

**POMPA DEĞERLERİ /
PUMP PROPERTIES**

Q	:39 m ³ /h
Hm	:1 ~ 15 Bar
T	:0 ~ 350°C
n	:1~ 550 d/d (rpm)
Visc.	:22 ~ 5500 cst



KULLANIM ALANLARI

- Endüstriyel uygulamalarda
- Melas
- Petrol
- Yakıt
- Yüksek hacim transferlerinde

USE AREAS

- *Industrial applications*
- *Transfer of molasses*
- *Petroleum*
- *Fuel*
- *High volume transfer*

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Pompa Gövdesi, Kapaklar, Dişliler : Dökme (pik) demir, çelik döküm, paslanmaz AISI 304 / 316 döküm, sfero döküm
- Yataklar : Snbz 12 bronz, rulman, karbon grafit, ina burç
- Sızdırmazlık: Yumuşak salmastra, mekanik salmastra



MATERIAL OPTIONS

- *Pump Body, covers and gears: Cast iron, steel cast, stainless AISI 304 / 316 cast*
- *Bearings: Snbz 12 bronze, bearing, carbon graphite, Ina bushing bearing*
- *Sealing: Soft seal, mechanical seal*


H1H POMPASINA AİT KAPASİTE VE GÜÇ TABLOSU CAPACITY AND POWER TABLE								
KAPASİTE(m ³ /h) CAPACITY (Q)	DEVİR (d/d) SPEED (rpm)	ÇIKIŞ BASINCI / PRESSURE						VİSKOZİTE VISCOSITY
		2 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	10 Bar	14 Bar	
7,1	150	11 kW	11 kW	11 kW	15 kW	15 kW	18,5 kW	5500 cst
18,1	250	15 kW	18,5 kW	18,5 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	5500 cst
24,8	350	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW	30 kW	5500 cst
7,1	150	15 kW	15 kW	15 kW	18,5 kW	22 kW	22 kW	1650 cst
18,1	250	18,5 kW	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW	30 kW	1650 cst
24,8	350	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW	30 kW	30 kW	1650 cst
7,1	150	9 kW	11 kW	11 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	550 cst
18,1	250	11 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	18,5 kW	22 kW	550 cst
24,8	350	11 kW	15 kW	15 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	550 cst
7,1	150	7,5 kW	9 kW	11 kW	11 kW	15 kW	15 kW	165 cst
18,1	250	11 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	18,5 kW	22 kW	165 cst
24,8	350	11 kW	15 kW	18,5 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	165 cst
12,2	250	7,5 kW	9 kW	11 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	22 cst
21,5	350	9 kW	11 kW	15 kW	15 kW	18,5 kW	22 kW	22 cst
39	550	11 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	22 cst

Tabloda bulunan veriler standart viskozitelere göre hazırlanmıştır. Tabloda bulunmayan viskozite değerleriniz için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

The data in the table are prepared according to standard viscosities. Please contact the company for viscosity values not included in the table.

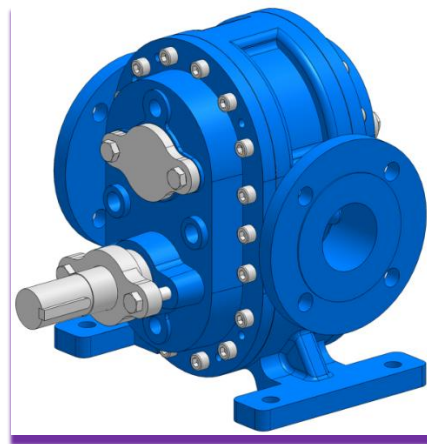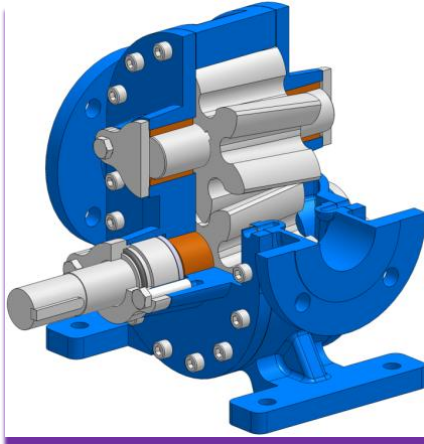

POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ / PUMP DIMENSIONS

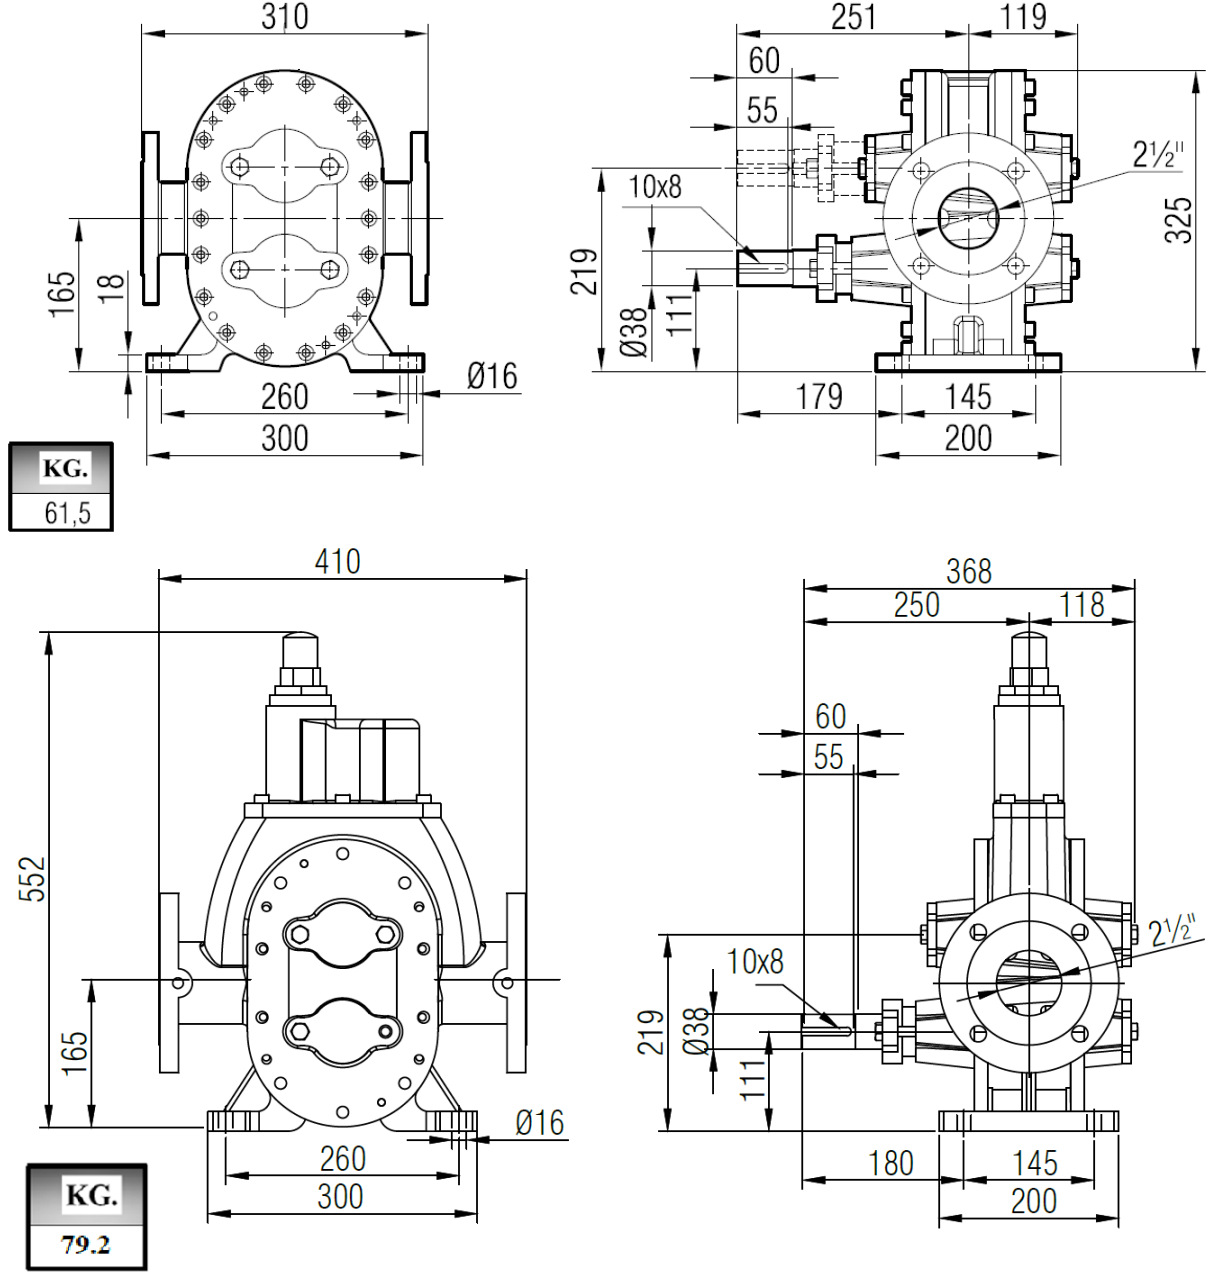


Paslanmaz ve exproof durumunda ölçülerin değişim hakkı firmamızda saklıdır. Bilgi için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

When it is stainless and exproof, our company reserves the right to change the measurement. For more information, please contact the company.

AKUPLAJ ÖLÇÜLERİ / COUPLING DIMENSIONS


• **REDÜKTÖR AKUPLELİ**
GEARBOX DRIVE

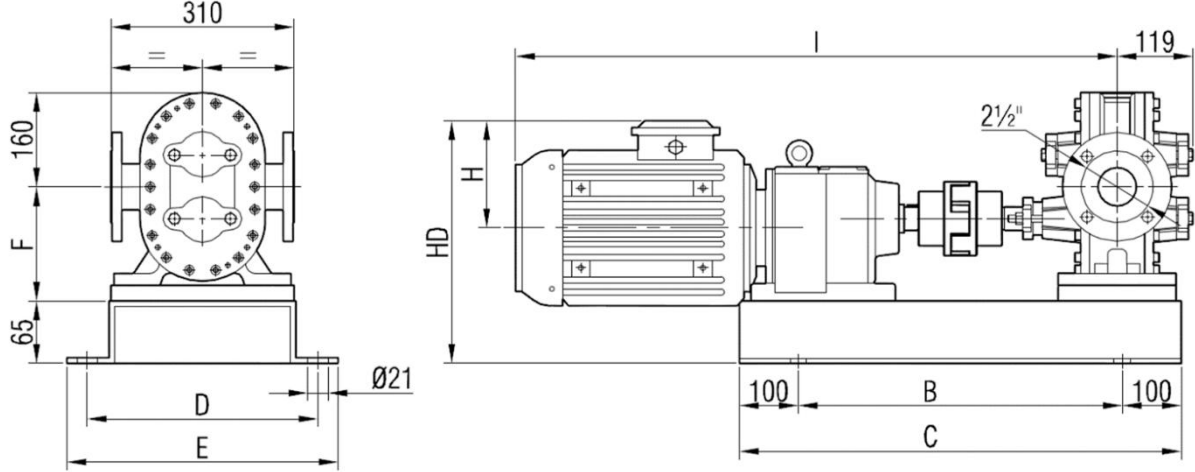


MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			I	HD	H	B	C	D	E	F	kg.
7,5 hp / 5,5 kW	75/450 d/d(rpm)	İRAP72/132S	1049	371	182	580	780	380	420	194	168
10 hp / 7,5 kW	115/450 d/d(rpm)	İRAP72/132M	1095								179
15 hp / 11 kW	205/450 d/d(rpm)	İRAP72/C132M									181
20 hp / 15 kW	130/450 d/d(rpm)	İRAP82/160L	1308	446	225	680	880	390	430	234	318

YEDEK PARÇA LİSTESİ / SPARE PARTS LIST


- **YUMUŞAK SALMASTRALI**
SEALED WITH SOFT SEAL

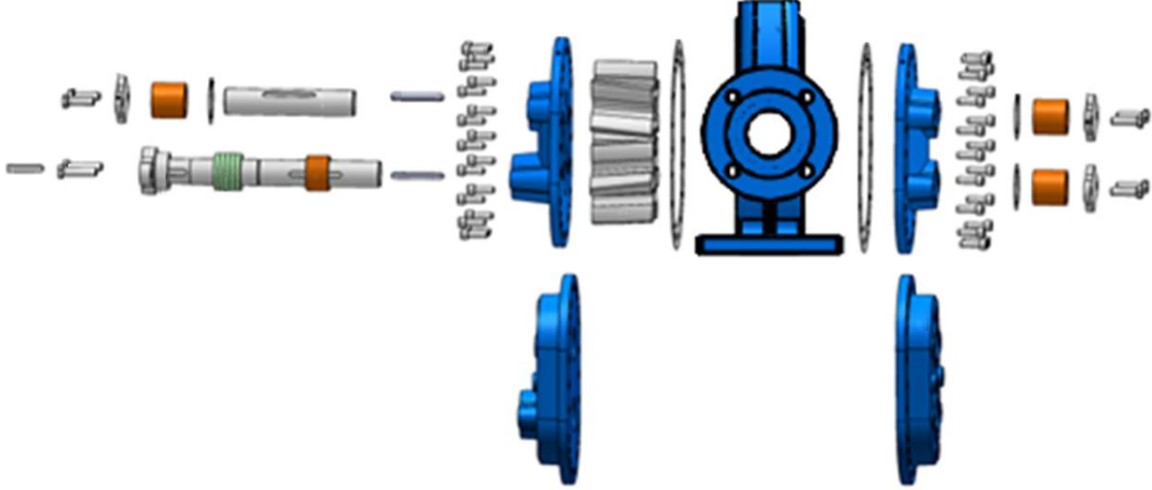

- **MEKANİK SALMASTRALI**
SEALED WITH MECHANICAL SEAL

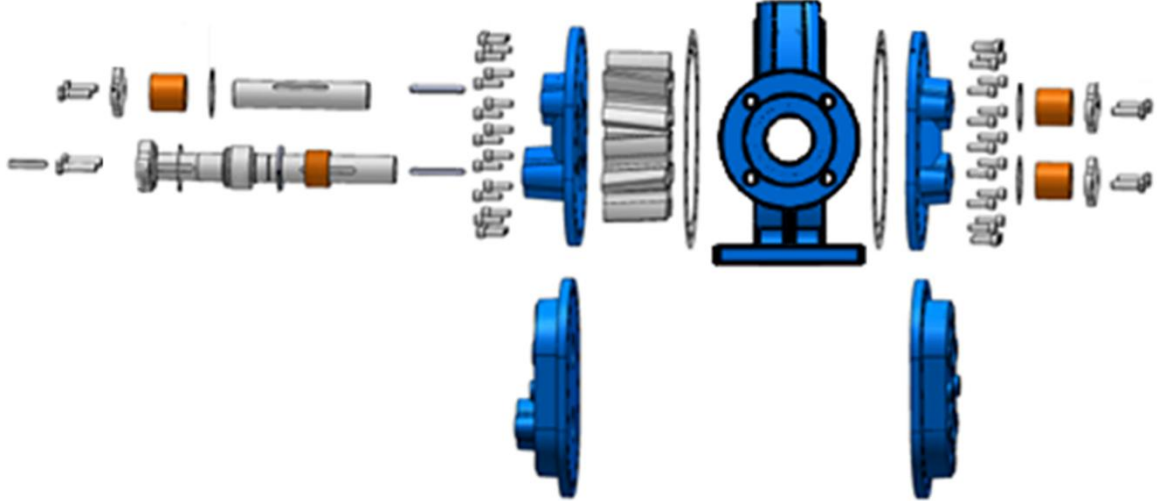

- **YUMUŞAK SALMASTRALI VE BYPASSLI**
SEALED WITH SOFT SEAL AND BYPASSED

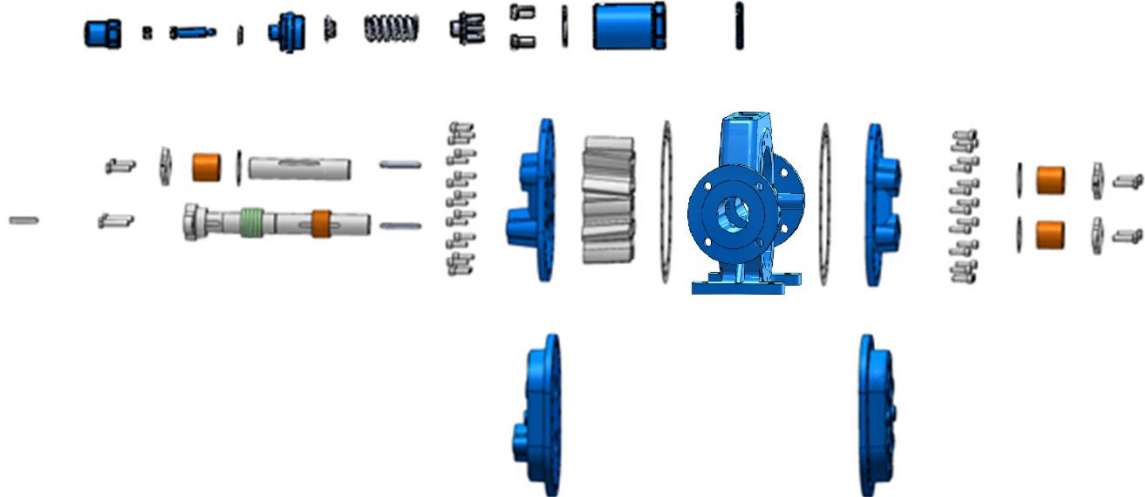

- **MEKANİK SALMASTRALI VE BYPASSLI**
SEALED WITH MECHANICAL SEAL AND BYPASSED

