


POMPA DEĞERLERİ /
PUMP PROPERTIES

Q	:350 m ³ /h
Hm	:1 ~ 15 Bar
T	:0 ~ 350 °C
n	:1 ~ 500 d/d (rpm)
Visc.	:10 ~ 55.000 cst

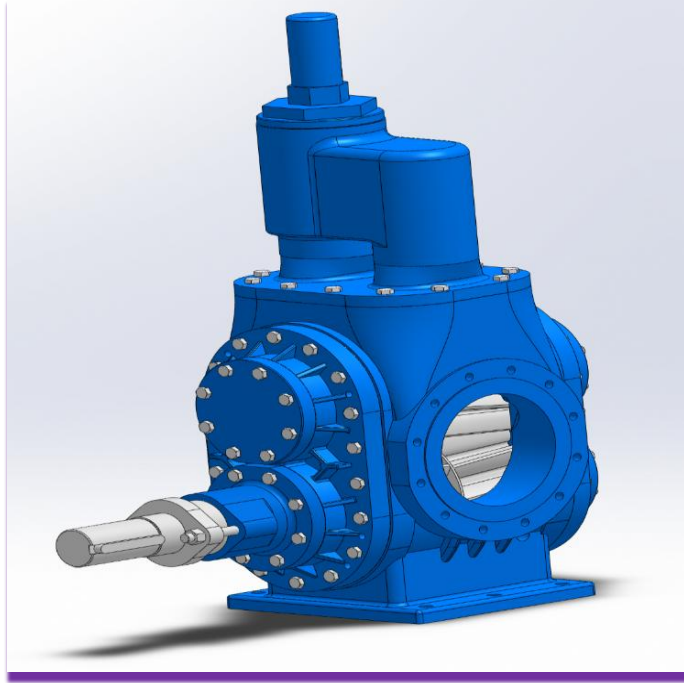

KULLANIM ALANLARI

- Endüstriyel uygulamalarda
- Melas
- Petrol
- Yakıt
- Yüksek hacim transferlerinde

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Pompa Gövdesi, Kapaklar, Dişliler : Dökme (pik) demir, çelik döküm, paslanmaz AISI 316 / 316L döküm, sfero döküm
- Yataklar : Snbz 12 bronz, rulman, karbon grafit
- Sızdırmazlık: Yumuşak salmastra, mekanik salmastra., Özel Kapalı Sistem

USE AREAS

- Industrial applications
- Transfer of molasses
- Petroleum
- Fuel
- High volume transfer



MATERIAL OPTIONS

- Pump Body, covers and gears: Cast iron, steel cast, stainless AISI 316 / 316L cast
- Bearings: Snbz 12 bronze, bearing, carbon graphite,
- Sealing: Soft seal, mechanical seal, Special Closed System.

H1M POMPASINA AİT KAPASİTE VE GÜÇ TABLOSU CAPACITY AND POWER TABLE						
KAPASİTE(m³/h) CAPACITY (Q)	DEVİR (d/d) SPEED (rpm)	ÇIKIŞ BASINCI / PRESSURE				VİSKOZİTE VISCOSITY
		2 Bar	5 Bar	10 Bar	15 Bar	
50	73	22 kW	30 kW	37 kW	75 kW	55000 cst
80	116	30 kW	37 kW	75 kW	132 kW	55000 cst
60	87	22 kW	30 kW	37 kW	75 kW	16500 cst
100	145	30 kW	37 kW	75 kW	132 kW	16500 cst
100	145	22 kW	30 kW	55 kW	90 kW	5500 cst
200	285	30 kW	55 kW	110 kW	160 kW	5500 cst
100	145	22 kW	30 kW	55 kW	90 kW	1650 cst
200	285	30 kW	55 kW	110 kW	160 kW	1650 cst
150	215	30 kW	55 kW	110 kW	132 kW	550 cst
300	430	45 kW	90 kW	160 kW	-	550 cst
200	285	30 kW	55 kW	110 kW	160 kW	165 cst
350	500	45 kW	90 kW	160 kW	-	165 cst





Tabloda bulunan veriler standart viskozitelere göre hazırlanmıştır. Tabloda bulunmayan viskozite değerleriniz için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

The data in the table are prepared according to standard viscosities. Please contact the company for viscosity values not included in the table.

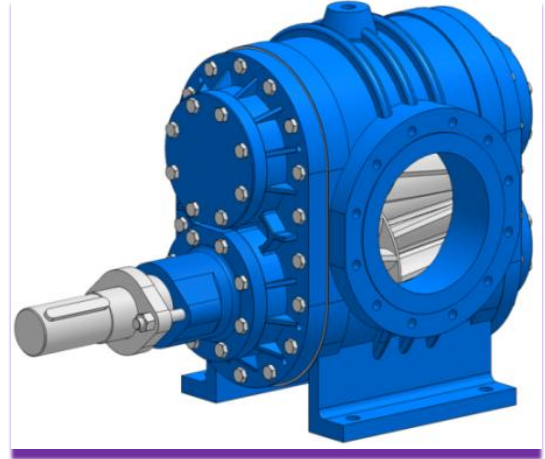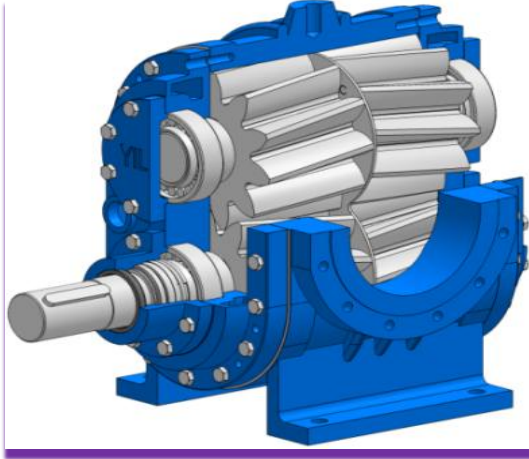


POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ / PUMP DIMENSIONS

- **YUMUŞAK SALMASTRALI**
SEALED WITH SOFT SEAL

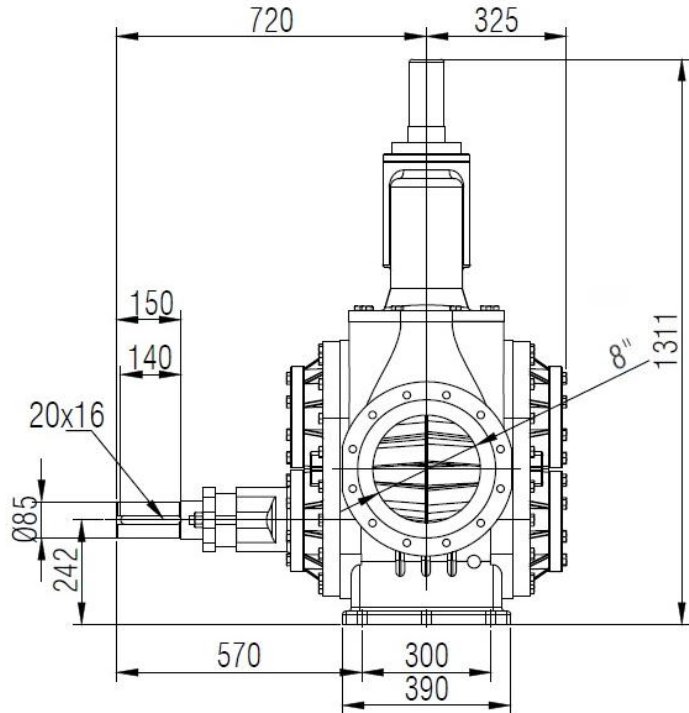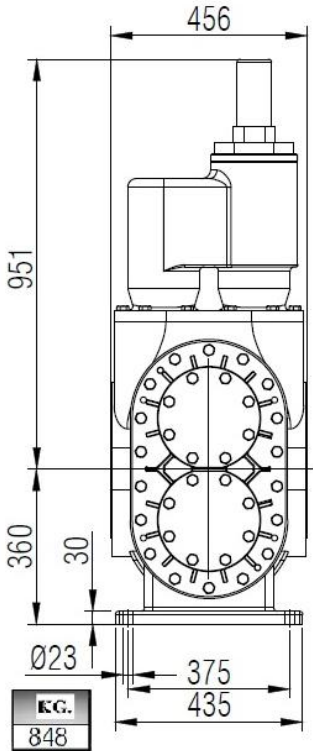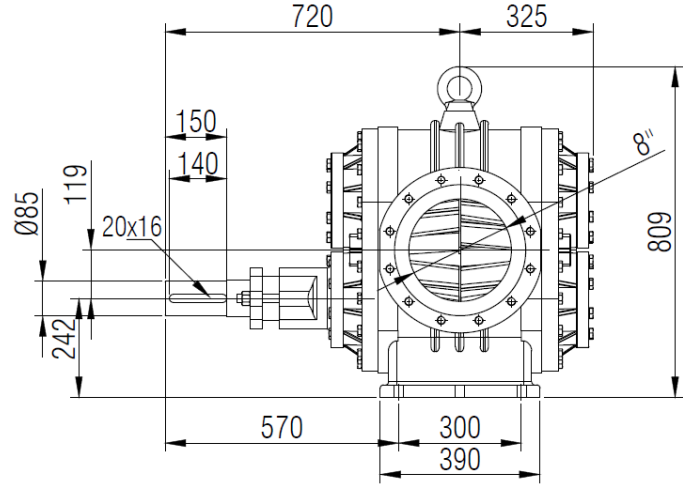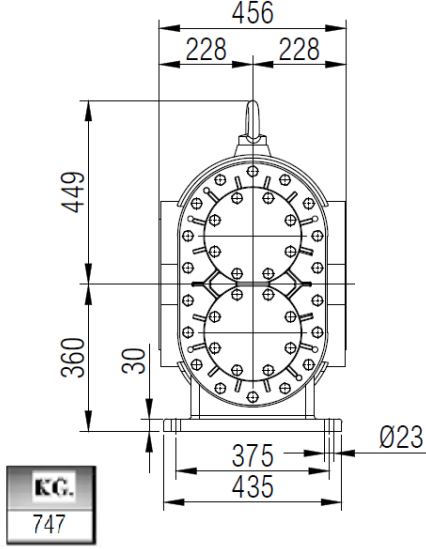

- **MEKANİK SALMASTRALI**
SEALED WITH MECHANICAL SEAL

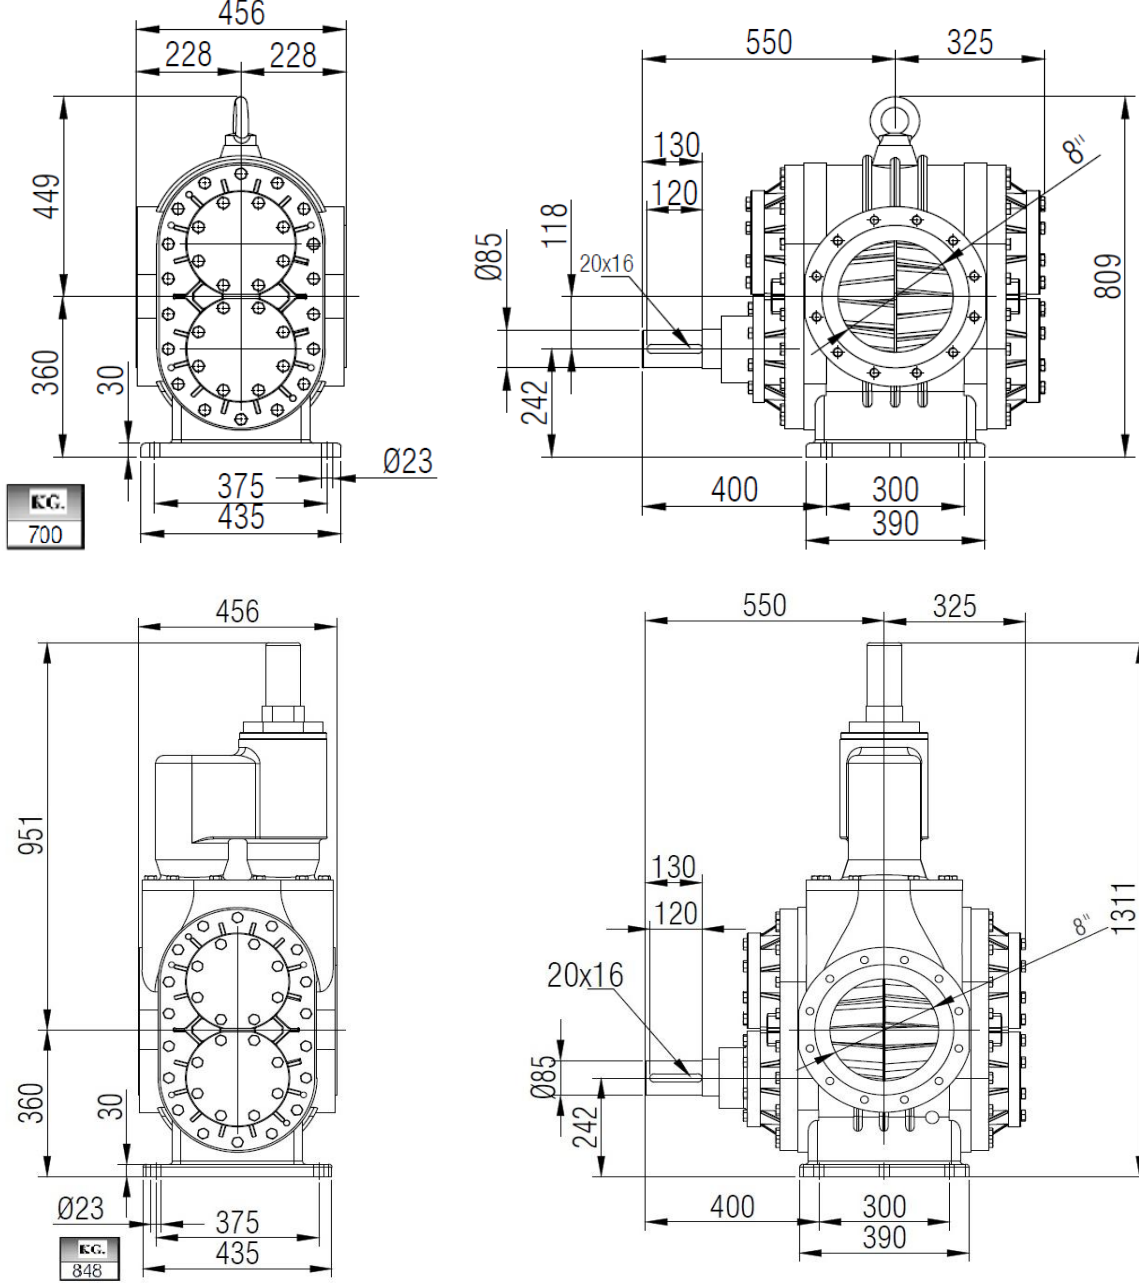


Paslanmaz ve exproof durumunda ölçülerin değişim hakkı firmamızda saklıdır. Bilgi için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

When it is stainless and exproof, our company reserves the right to change the measurement. For more information, please contact the company.

AKUPLAJ ÖLÇÜLERİ / COUPLING DIMENSIONS


- **REDÜKTÖR AKUPLİ**
GEARBOX DRIVE

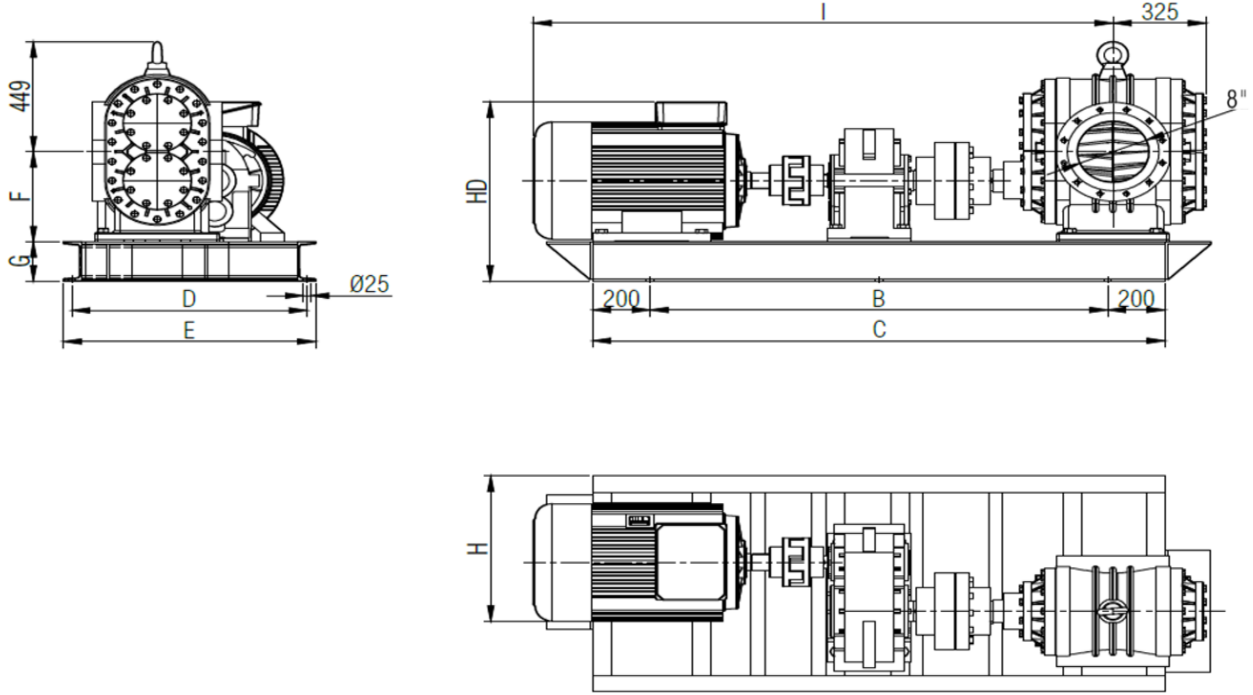


MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			I	HD	H	B	C	D	E	F	G	kg.		
75 hp / 55 kW A200-P9 / 250M	YUMUŞAK SALMASTRALI	DN200	2192	731	592	1765	2165	820	880	368	160	1666		
	MEKANİK SALMASTRALI		2022			1595	1995					1638		
100 hp / 75 kW A200-P9 / 280M	YUMUŞAK SALMASTRALI		2253	791	755	1865	2265	1030	1100	360	200	1907		
	MEKANİK SALMASTRALI		2083			1695	2095					1873		
120 hp / 90 kW A200-P9 / 280M	YUMUŞAK SALMASTRALI		2253			1865	2265					1961		
	MEKANİK SALMASTRALI		2083			1695	2095					1927		
150 hp / 110 kW A200-P9 / 315S	YUMUŞAK SALMASTRALI		2470	964	803	1975	2375			373		1350	378	2105
	MEKANİK SALMASTRALI		2301			1805	2205							2074
175 hp / 132 kW A200-P9 / 315M	YUMUŞAK SALMASTRALI		2470			1975	2375							2187
	MEKANİK SALMASTRALI		2301			1805	2205							2156
150 hp / 110 kW 2A430-P9 / 315S	YUMUŞAK SALMASTRALI		2624	969	813	2130	2530	1280	1350		378		2495	
	MEKANİK SALMASTRALI		2454			1960	2360						2464	
175 hp /132 kW 2A430-P9 / 315S	YUMUŞAK SALMASTRALI		2624			2130	2530						2577	
	MEKANİK SALMASTRALI		2454			1960	2360						2568	

YEDEK PARÇA LİSTESİ / SPARE PARTS LIST


- **YUMUŞAK SALMASTRALI**
SEALED WITH SOFT SEAL

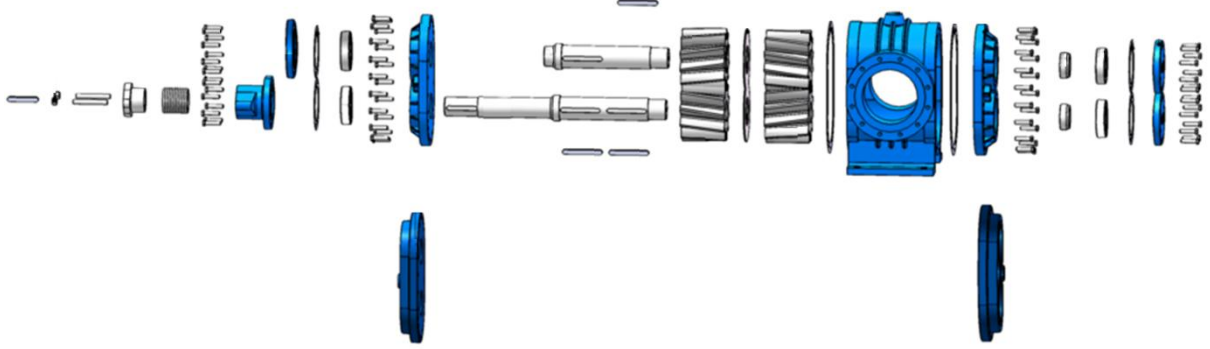

- **MEKANİK SALMASTRALI**
SEALED WITH MECHANICAL SEAL

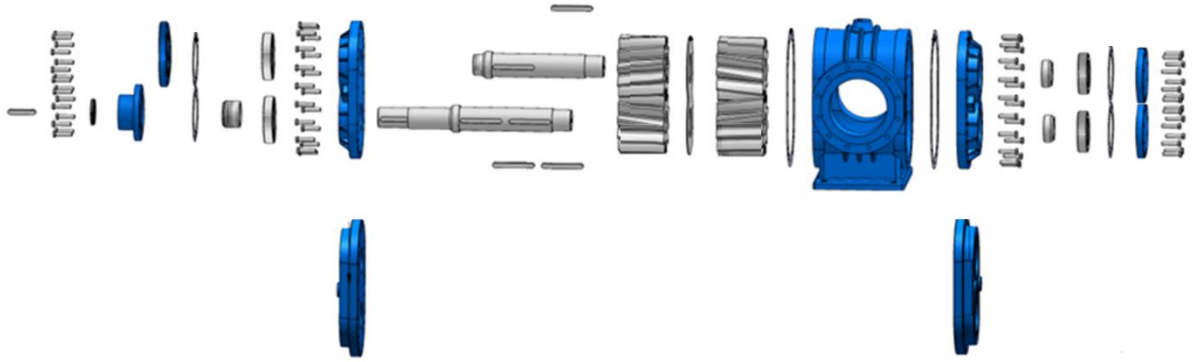

- **YUMUŞAK SALMASTRALI VE BYPASSLI**
SEALED WITH SOFT SEAL AND BYPASSED

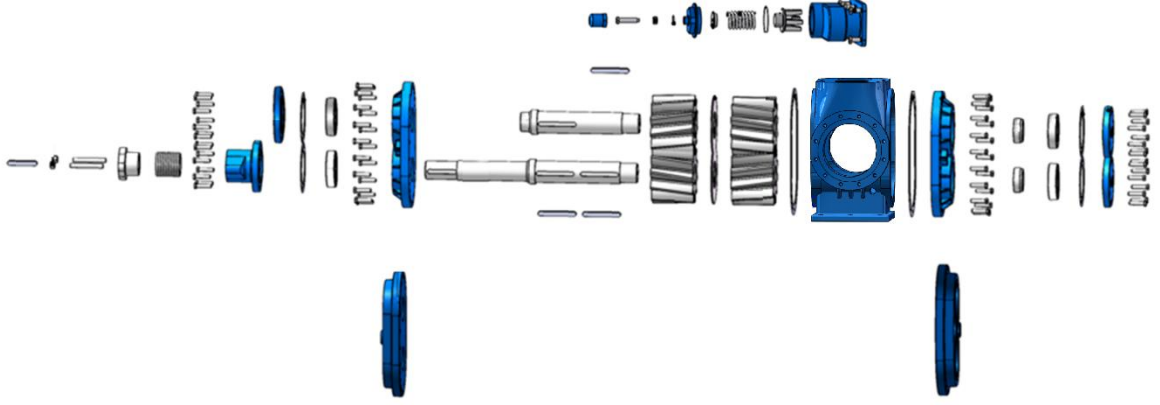

- **MEKANİK SALMASTRALI VE BYPASSLI**
SEALED WITH MECHANICAL SEAL AND BYPASSED

