


POMPA DEĞERLERİ /
PUMP PROPERTIES

Q	:27 m ³ /h
Hm	:1 ~ 15 Bar
T	:0 ~ 350 °C
n	:1 ~ 450 d/d (rpm)
Visc.	:10 ~ 55.000 cst

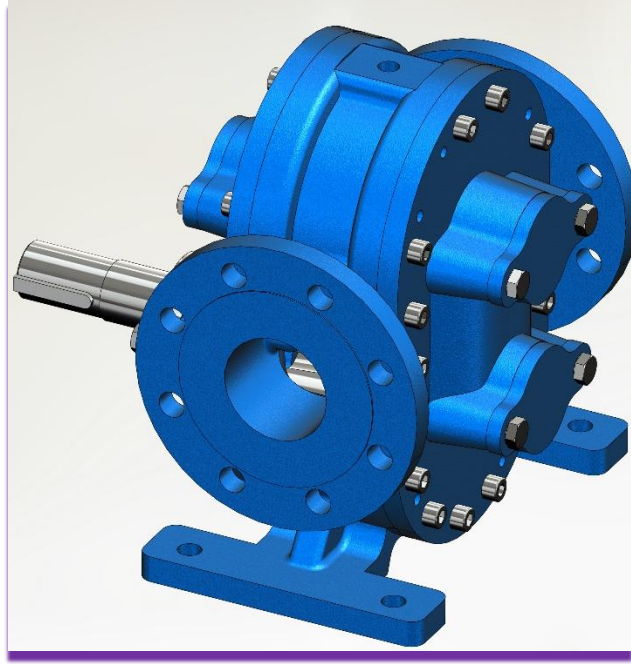

KULLANIM ALANLARI

- Endüstriyel uygulamalarda
- Melas
- Petrol
- Yakıt
- Yüksek hacim transferlerinde

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Pompa Gövdesi, Kapaklar, Dişliler : Dökme (pik) demir, çelik döküm, paslanmaz AISI 316 / 316L döküm, sfero döküm
- Yataklar : Snbz 12 bronz, rulman, karbon grafit
- Sızdırmazlık: Yumuşak salmastra, mekanik salmastra, Özel Kapalı Sistem, Kartuş Mekanik Salmastra

USE AREAS

- *Industrial applications*
- *Transfer of molasses*
- *Petroleum*
- *Fuel*
- *High volume transfer*

MATERIAL OPTIONS





- *Pump Body, covers and gears: Cast iron, steel cast, stainless AISI 316 / 316L cast*
- *Bearings: Snbz 12 bronze, bearing, carbon graphite,*
- *Sealing: Soft seal, mechanical seal, Special Closed System, Cartridge Type Mechanical Seal*

H5H POMPASINA AİT KAPASİTE VE GÜÇ TABLOSU CAPACITY AND POWER TABLE								
KAPASİTE(m³/h) CAPACITY (Q)	DEVİR (d/d) SPEED (rpm)	ÇIKIŞ BASINCI / PRESSURE						VİSKOZİTE VISCOSITY
		2 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	10 Bar	15 Bar	
6	100	4 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW	55000 cst
9	150	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW	15 kW	55000 cst
15	250	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	15 kW	16500 cst
21	350	7,5 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	22 kW	22 kW	16500 cst
9	150	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	15 kW	550 cst
21	350	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	22 kW	550 cst
15	250	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	15 kW	165 cst
38	450	7,5 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	22 kW	22 kW	165 cst

Tabloda bulunan veriler standart viskozitelere göre hazırlanmıştır. Tabloda bulunmayan viskozite değerleriniz için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

The data in the table are prepared according to standard viscosities. Please contact the company for viscosity values not included in the table.

POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ / PUMP DIMENSIONS

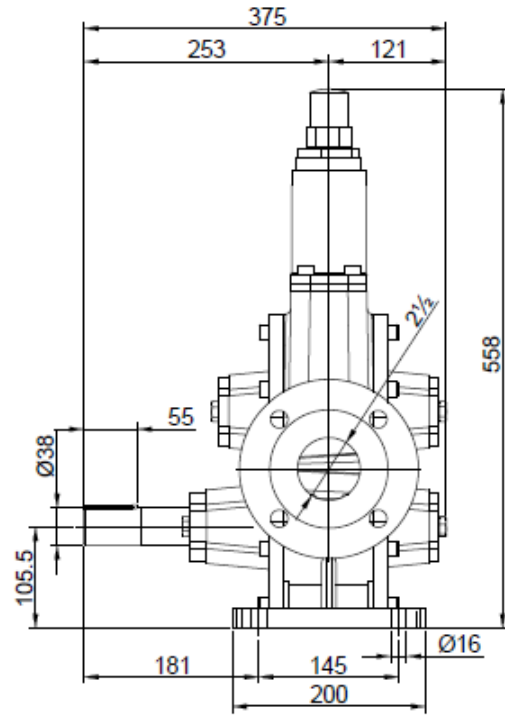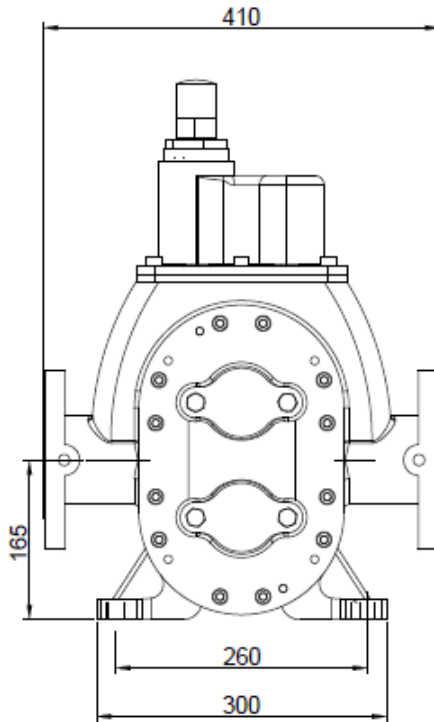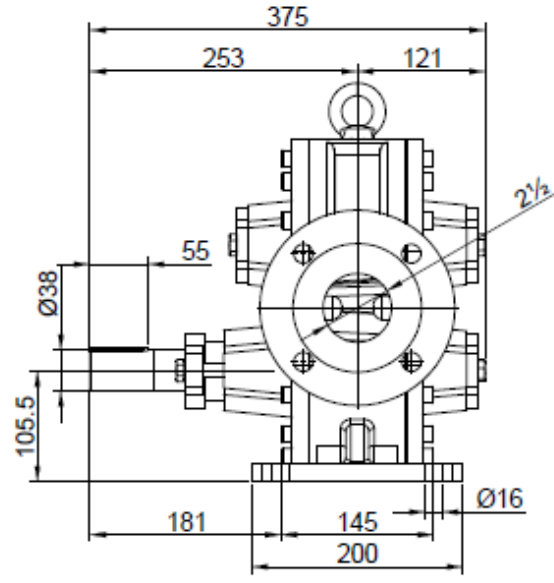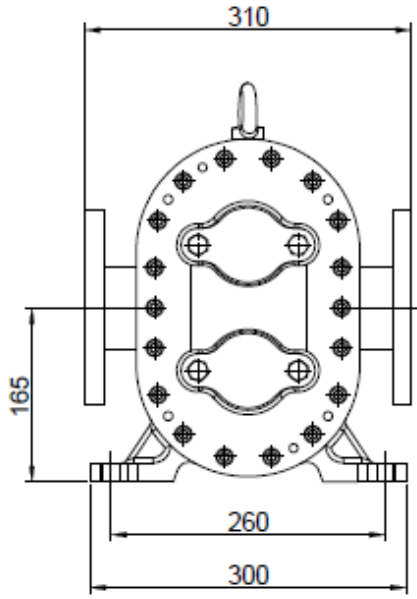

Paslanmaz ve exproof durumunda ölçülerin değişim hakkı firmamızda saklıdır. Bilgi için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

When it is stainless and exproof, our company reserves the right to change the measurement. For more information, please contact the company.

Yıldız Pompa ve Makina A.Ş.

➔ www.yildizpompa.com


📍 Aydınli Mh. Birlik Org. San. Böl. 5.Sk. No:7 Tuzla İstanbul Türkiye

☎ +90 216 378 64 21

☎ +90 216 378 64 22

AKUPLAJ ÖLÇÜLERİ / COUPLING DIMENSIONS


- **REDÜKTÖR AKUPLİ**
GEARBOX DRIVE

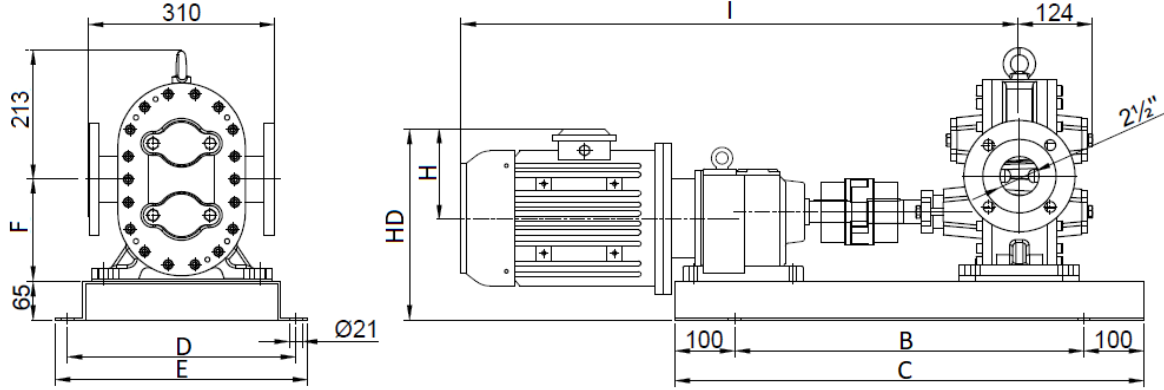


MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			I	HD	H	B	C	D	E	F	kg.
7,5 hp / 5,5 kW	75/450 d/d(rpm)	İRAPP72/132S	1049								168
10 hp / 7,5 kW	115/450 d/d(rpm)	İRAP72/132M	1095	371	182	580	780	380	420	194	179
15 hp / 11 kW	205/450 d/d(rpm)	İRAP72/C132M									181
20 hp / 15 kW	130/450 d/d(rpm)	İRAP82/160L	1308	446	225	680	880	390	430	234	318

YEDEK PARÇA LİSTESİ / SPARE PARTS LIST


- **YUMUŞAK SALMASTRALI**
SEALED WITH SOFT SEAL

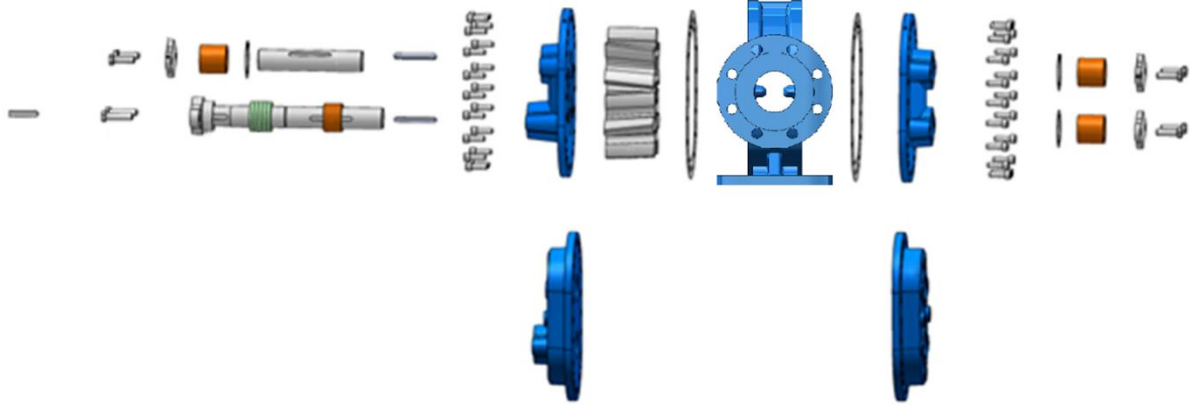

- **MEKANİK SALMASTRALI**
SEALED WITH MECHANICAL SEAL

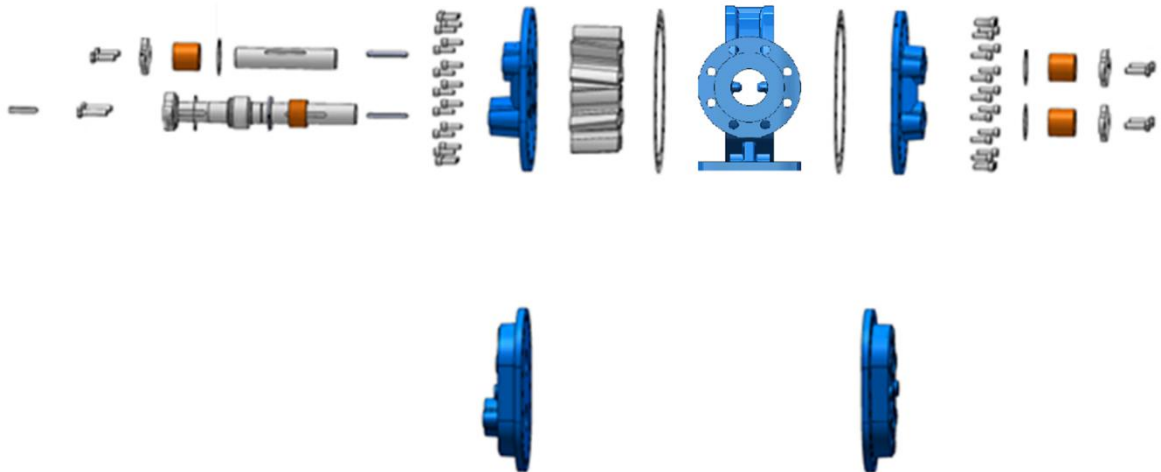

- **YUMUŞAK SALMASTRALI VE BYPASSLI**
SEALED WITH SOFT SEAL AND BYPASSED

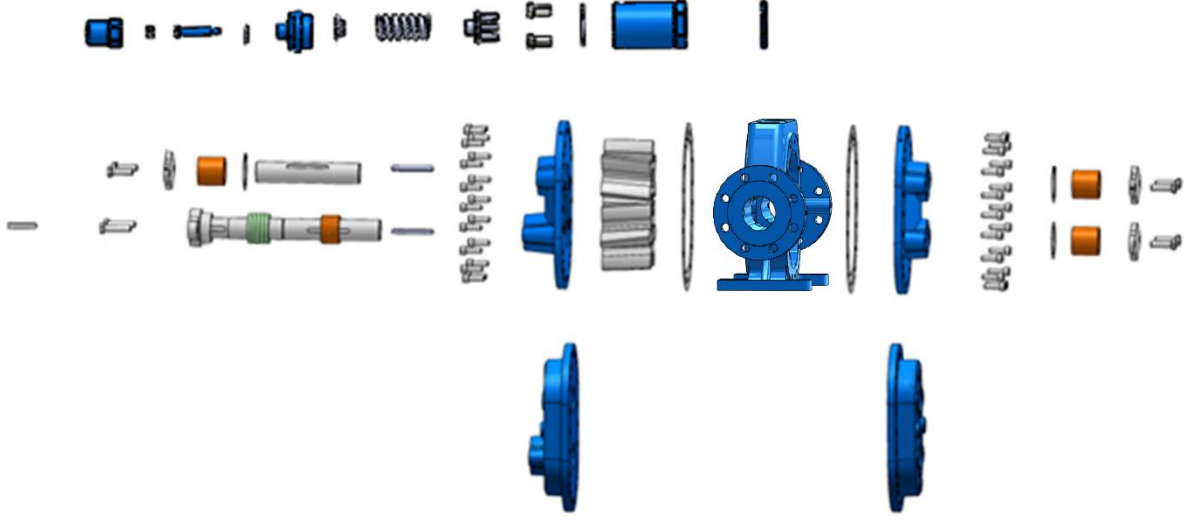

- **MEKANİK SALMASTRALI VE BYPASSLI**
SEALED WITH MECHANICAL SEAL AND BYPASSED

