

**POMPA DEĞERLERİ /
PUMP PROPERTIES**

Q	: 6 m ³ /h
Hm	:1 ~ 15 Bar
T	:0 ~ 100 °C
n	:1500 d/d (rpm)
Visc.	:10 ~ 1650 cst



KULLANIM ALANLARI

- Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde
- Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında
- İlaç, kimya ve deterjan sanayinde
- Gıda Sanayinde

USE AREAS

- Fuel Oil Service Tanks, Gasoil, Diesel Tankers
- Circulation of Hot Oil (limited)
- Medicine, Chemical and Detergent Industry
- Food Industry.

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Pompa Gövdesi, Kapaklar : Dökme (pik) demir, çelik döküm
- Dişliler : Dökme (pik) demir, çelik döküm, sfero döküm
- Yataklar : Snbz 12 bronz, karbon grafit, Tungsten Karbür
- Sızdırmazlık: Mekanik Salmastra

MATERIAL OPTIONS



- Pump Body, covers : Cast iron, steel cast
- Gears : Cast iron, steel cast, Spheroidal cast iron
- Bearings: Snbz 12 bronze, carbon graphite, Tungsten carbide
- Sealing: Mechanical Seal

K5F POMPASINA AİT KAPASİTE VE GÜÇ TABLOSU
CAPACITY AND POWER TABLE


KAPASİTE(m ³ /h) CAPACITY (Q)	DEVİR (d/d) SPEED (rpm)	ÇIKIŞ BASINCI / PRESSURE					VİSKOZİTE VISCOSITY
		3 Bar	6 Bar	9 Bar	12 Bar	14 Bar	
2	500	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	1650 cst
3	750	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW	1650 cst
4	1000	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW	4 kW	1650 cst
2	500	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	550 cst
3	750	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	550 cst
4	1000	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW	550 cst
3	750	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	165 cst
4	1000	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	165 cst
6	1500	1,5 kW	2,2 kW	3 kW	4 kW	4 kW	165 cst
3	750	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	22 cst
4	1000	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	22 cst
6	1500	1,5 kW	2,2 kW	3 kW	4 kW	4 kW	22 cst

Tabloda bulunan veriler standart viskozitelere göre hazırlanmıştır. Tabloda bulunmayan viskozite değerleriniz için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

The data in the table are prepared according to standard viscosities. Please contact the company for viscosity values not included in the table.

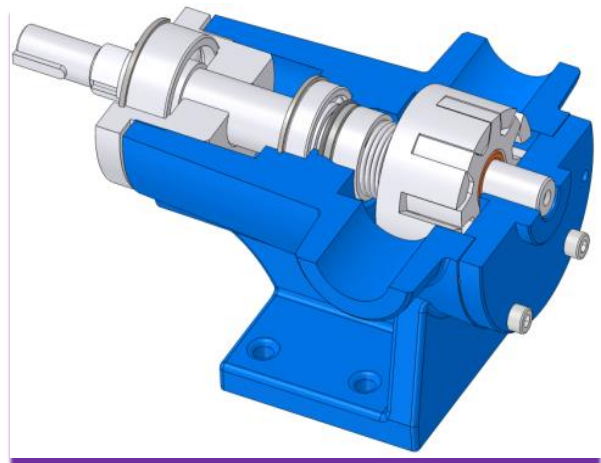
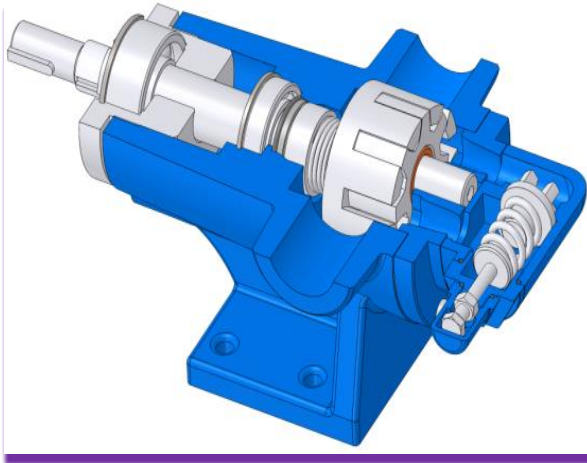


POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ / PUMP DIMENSIONS

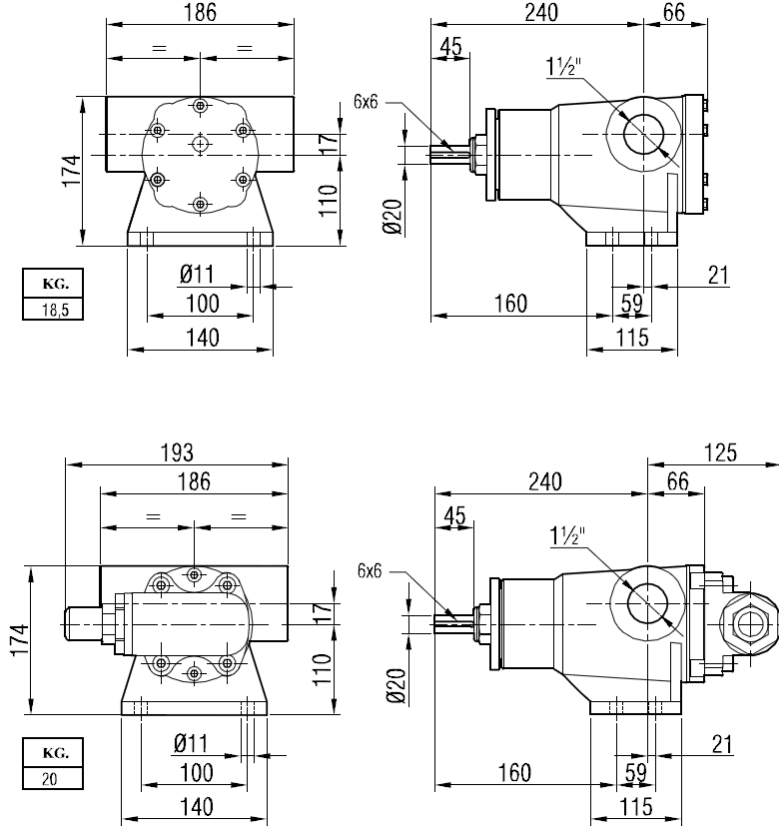



Tüm ölçülerin değişim hakkı firmamızda saklıdır. Bilgi için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

Our company reserves the right to change the measurement. For more information, please contact the company

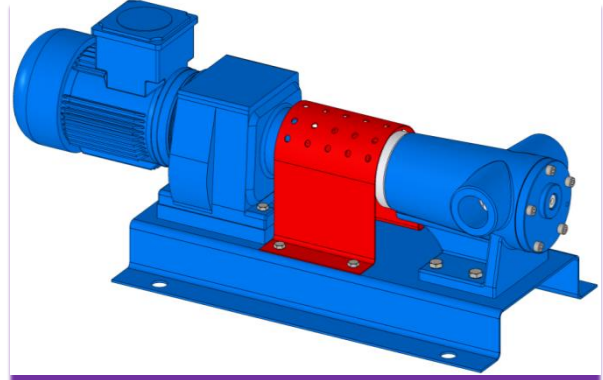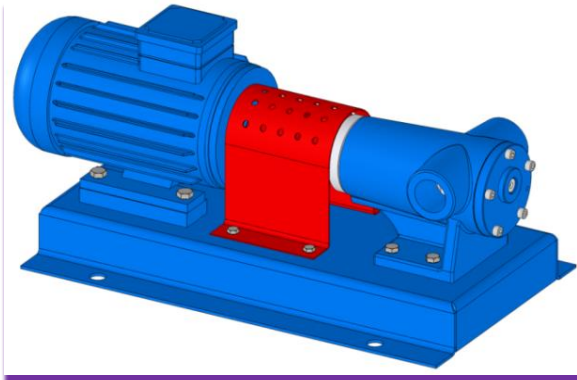


AKUPLAJ ÖLÇÜLERİ / COUPLING DIMENSIONS

- MOTOR AKUPLERİ**
MOTOR DRIVE

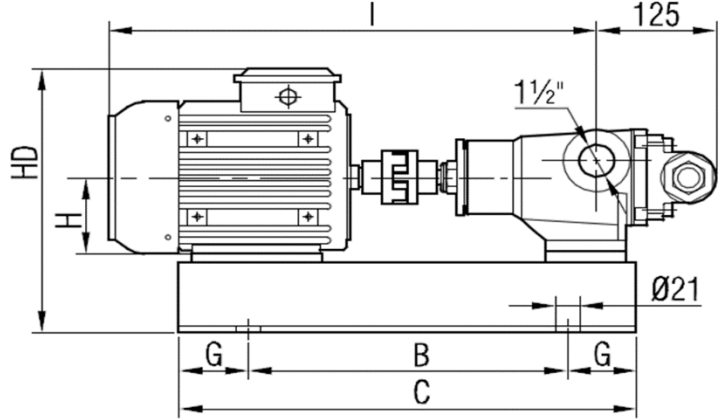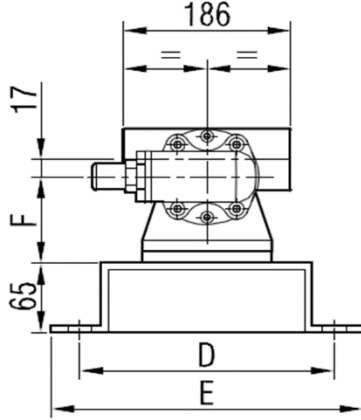

MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			I	HD	H	B	C	D	E	F	G	kg.			
1 hp /0,75 kW	1000 d/d (rpm)	MOTOR 90S	569	301	90	430	550	260	300	110	60	44			
1,5 hp/1,1 kW	1500 d/d (rpm)		621									46			
1,5 hp/1,1 kW	1000 d/d (rpm)	MOTOR 90L	621	301	90	430	550	260	300	110	60	46			
2 hp/1,5 kW	1500 d/d (rpm)		621									46			
1,5 hp/1,1 kW	750 d/d (rpm)	MOTOR 100L	667	310	100	420	620	310	350	100	100	58	58	56	59
2 hp/1,5 kW	1000 d/d (rpm)		667									58	58	56	59
3-4 hp/2,2-3 kW	1500 d/d (rpm)	MOTOR 112M	694	312	112	420	620	310	350	112	100	64			
2 hp/1,5 kW	750 d/d (rpm)		694									64			
3 hp/2,2 kW	1000 d/d (rpm)		694									64			
5,5 hp/4 kW	1500 d/d (rpm)											65			


- **REDÜKTÖR AKUPLELİ**
GEARBOX DRIVE

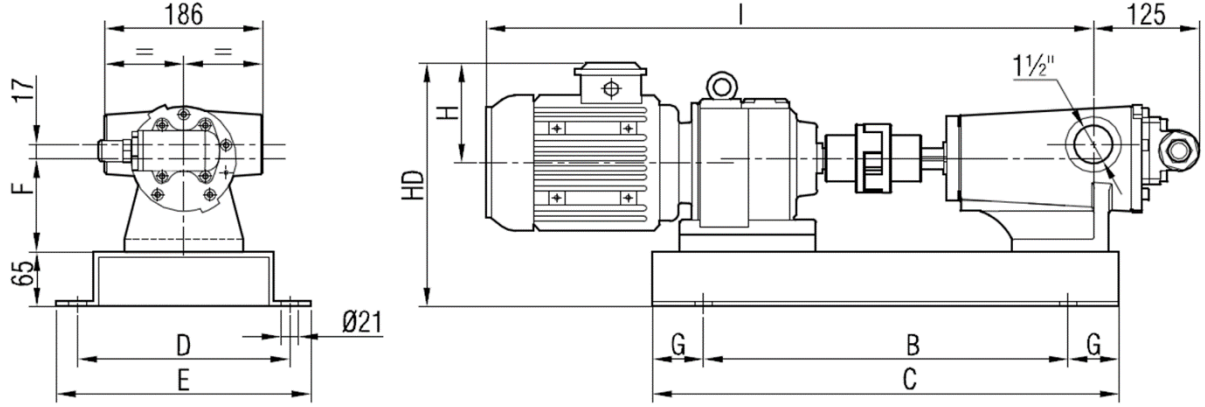

MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			I	HD	H	B	C	D	E	F	G	kg.
1 hp /0,75 kW	40/240 d/d (rpm)	İRAP52/80M	708	288	118	430	550	260	300	110	60	57
	60/382 d/d (rpm)	İRAP52/90S	727	302								60
1,5 hp/1,1 kW	30/104 d/d (rpm)	İRAP62/90S	778	301	132	420	620	310	350	115	100	76
	30/197 d/d (rpm)	İRAP62/90L	803									78

YEDEK PARÇA LİSTESİ / SPARE PARTS LIST

- **MEKANİK SALMASTRALI VE BYPASSLI**
SEALED WITH MECHANICAL SEAL

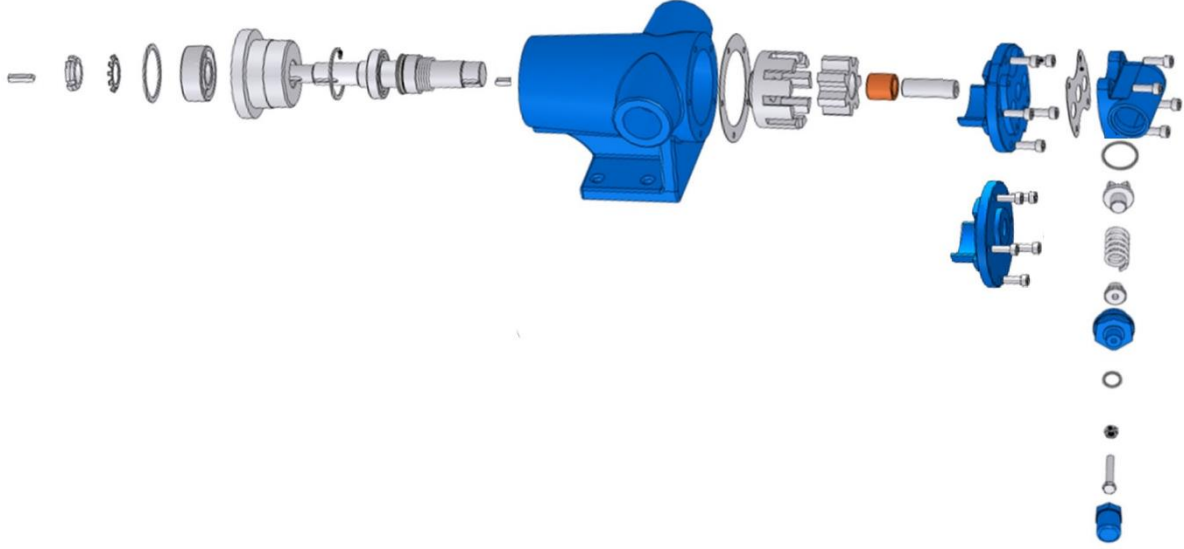

- **KEÇELİ**
LIP SEAL

