

POMPA DEĞERLERİ / PUMP PROPERTIES	
Q	: 2,8 m ³ /h
Hm	: 1 ~ 7 Bar
T	: 0 ~ 100 °C
n	: 1500 d/d (rpm)
Visc.	: 10~ 16.500 cst



KULLANIM ALANLARI

- Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde
- Reçine
- Kağıt ve Boya Sanayinde
- Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında
- İlaç, kimya ve deterjan sanayinde
- Gıda Sanayinde

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Pompa Gövdesi, Kapaklar: Dökme (pik) demir, çelik döküm, paslanmaz AISI 316 / 316L döküm
- Dişliler : Dökme (pik) demir, çelik döküm, paslanmaz AISI 316 / 316L döküm, sfero döküm
- Yataklar: Snbz 12 bronz, karbon grafit, Silisyum Karbür, Sert Metal Kaplama
- Sızdırmazlık: Yumuşak Salmastra, Keçeli Sistem

USE AREAS

- Fuel Oil Service Tanks, Gasoil, Diesel Tankers
- Resin
- Paper and Paint/dye industry
- Circulation of Hot Oil (limited)
- Medicine, Chemical and Detergent Industry
- Food Industry



MATERIAL OPTIONS

- Pump Body, covers : Cast iron, steel cast, stainless AISI 316 / 316L cast.
- Gears : Cast iron, steel cast, stainless AISI 316 / 316L cast, Spheroidal cast iron
- Bearings: Snbz 12 bronze, carbon graphite, silicon carbide, hard metal coated steel
- Sealing: Soft Seal , Lip seal


K8D POMPASINA AİT KAPASİTE VE GÜÇ TABLOSU CAPACITY AND POWER TABLE						
KAPASİTE(m ³ /h) CAPACITY (Q)	DEVİR (d/d) SPEED (rpm)	ÇIKIŞ BASINCI / PRESSURE				VİSKOZİTE VISCOSITY
		2 Bar	4 Bar	5 Bar	7 Bar	
0,5	250	0,37 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,55 kW	16500 cst
0,7	350	0,55 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	16500 cst
1	500	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	16500 cst
0,5	300	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	5500 cst
1	450	0,55 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	5500 cst
1,2	600	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	5500 cst
0,5	300	0,18 kW	0,25 kW	0,37 kW	0,37 kW	1650 cst
1	450	0,37 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,55 kW	1650 cst
1,3	600	0,55 kW	0,55 kW	0,75 kW	0,75 kW	1650 cst
1,5	750	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	0,75 kW	550 cst
2	1000	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	550 cst
2,5	1200	0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	550 cst
1,5	750	0,37 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	165 cst
2	1000	0,55 kW	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW	165 cst
2,5	1200	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	165 cst
1,4	750	0,18 kW	0,25 kW	0,37 kW	0,55 kW	22 cst
2	1000	0,25 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	22 cst
2,8	1500	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW	22 cst

Tabloda bulunan veriler standart viskozitelere göre hazırlanmıştır. Tabloda bulunmayan viskozite değerleriniz için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

The data in the table are prepared according to standard viscosities. Please contact the company for viscosity values not included in the table.

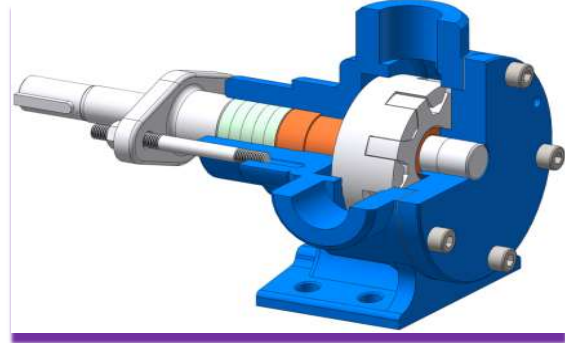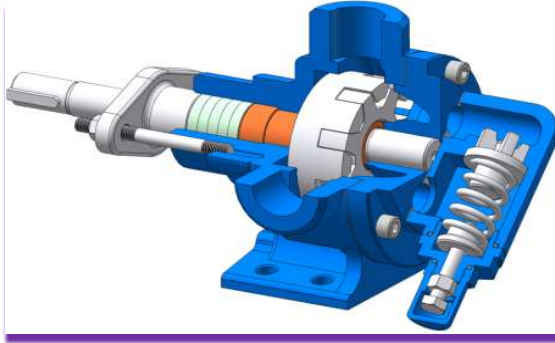


POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ / PUMP DIMENSIONS

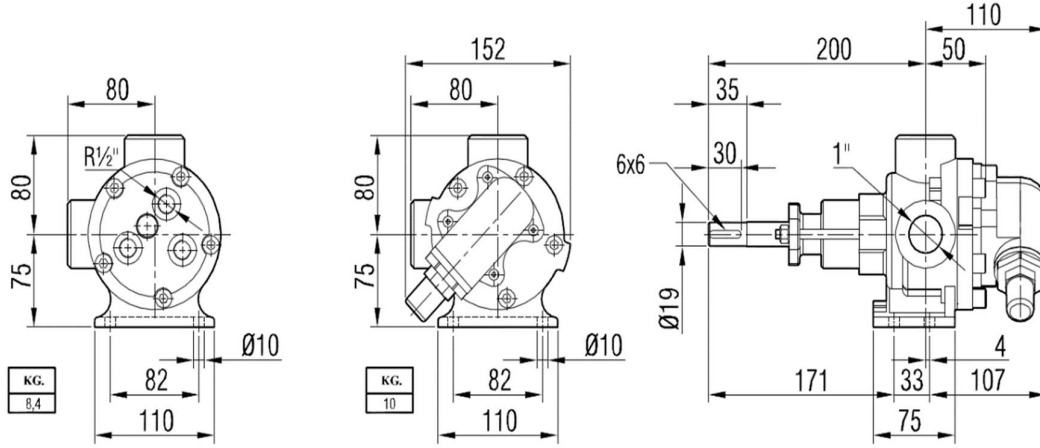



Paslanmaz ve exproof durumunda ölçülerin değişim hakkı firmamızda saklıdır. Bilgi için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

When it is stainless and exproof, our company reserves the right to change the measurement. For more information, please contact the company.


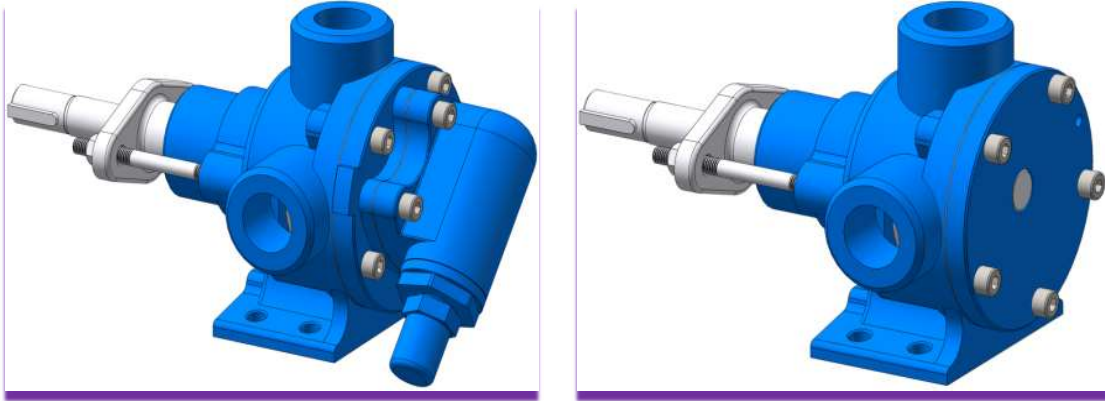


AKUPLAJ ÖLÇÜLERİ / COUPLING DIMENSIONS

- MOTOR VE REDÜKTÖR AKUPLELİ**
MOTOR AND GEARBOX DRIVE

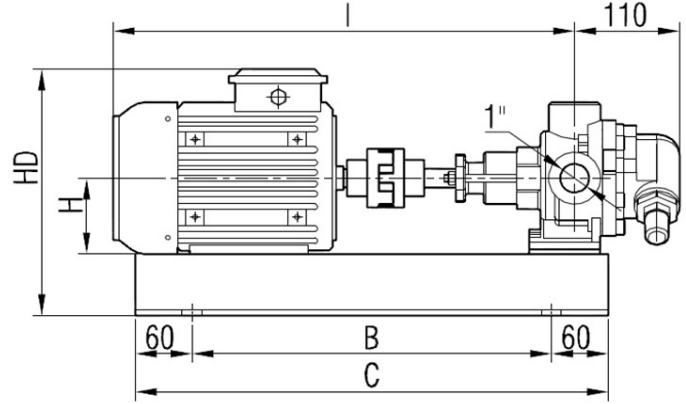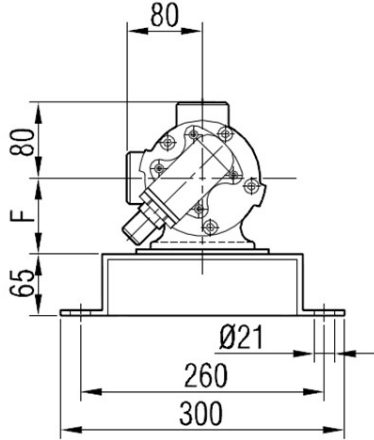


MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			I	HD	H	B	C	F	kg.	
0,5 hp/0,37 kW	1000 d/d (rpm)	MOTOR 80	496	263	80	380	500	80	29	30
0,75 hp/0,55 kW									18	29
0,75 hp/0,55 kW	1500 d/d (rpm)	MOTOR 90S	526	281	90	430	550	90	33	
1 hp /0,75 kW									35	
1 hp /0,75 kW	1000 d/d (rpm)	MOTOR 90L	577	281	90	430	550	90	33	
1,5 hp/1,1 kW	1500 d/d (rpm)								35	
1,5 hp/1,1 kW	1000 d/d (rpm)	MOTOR 100L	626	300	100	430	550	100	42	
2 hp/1,5 kW	1500 d/d (rpm)								40	44
1,5 hp/1,1 kW	750 d/d (rpm)	MOTOR 100L	626	300	100	430	550	100	42	
2 hp/1,5 kW	1000 d/d (rpm)								40	44
3 hp/2,2 kW	1500 d/d (rpm)	MOTOR 100L	626	300	100	430	550	100	42	
4 hp/3 kW	1500 d/d (rpm)								40	44

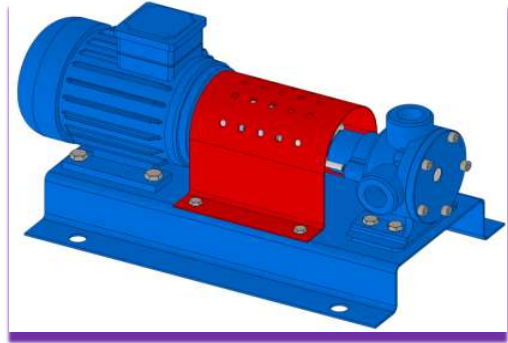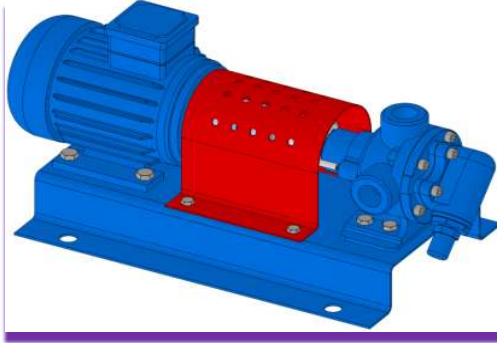

YEDEK PARÇA LİSTESİ / SPARE PARTS LIST

- **YUMUŞAK SALMASTRALI**
SEALED WITH SOFT SEAL

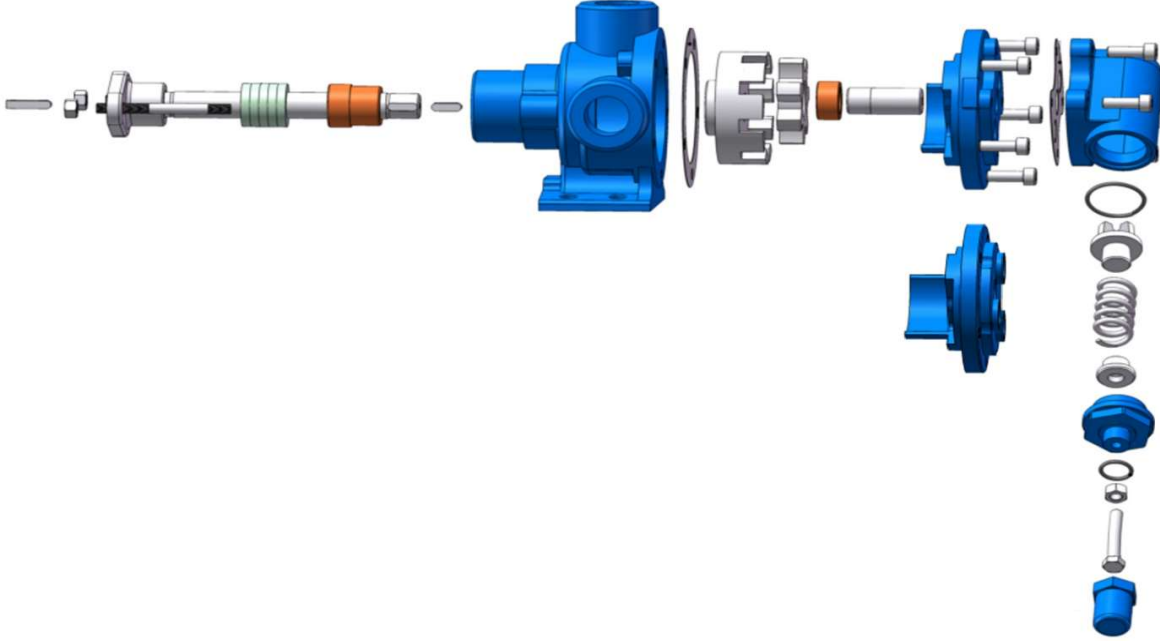

- **KEÇELİ**
SEALED WITH LIP SEAL

