


**POMPA DEĞERLERİ /
PUMP PROPERTIES**

Q	: 5 m ³ /h
Hm	: 1 ~ 7 Bar
T	: 0 ~ 100 °C
n	: 1500 d/d (rpm)
Visc.	: 10 ~ 16.500 cst

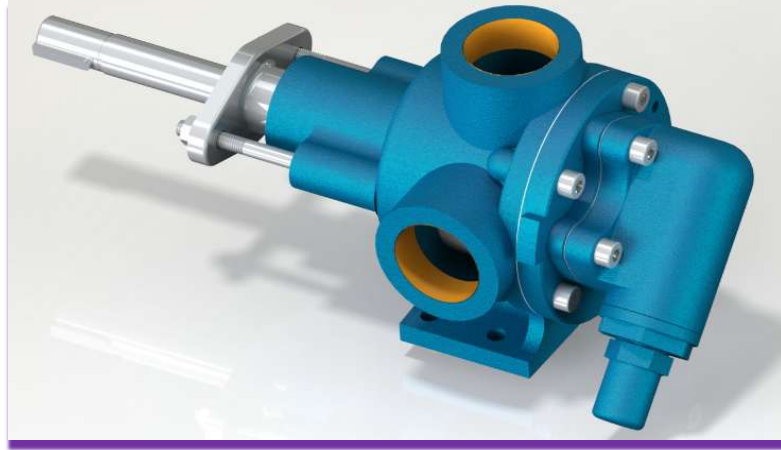

KULLANIM ALANLARI

- Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde
- Reçine
- Kağıt ve Boya Sanayinde
- Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında
- İlaç, kimya ve deterjan sanayinde
- Gıda Sanayinde

USE AREAS

- Fuel Oil Service Tanks, Gasoil, Diesel Tankers
- Resin
- Paper and Paint/dye industry
- Circulation of Hot Oil (limited)
- Medicine, Chemical and Detergent Industry
- Food Industry.

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Pompa Gövdesi,Kapaklar:Dökme (pik) demir, çelik döküm,paslanmaz AISI 316 / 316L döküm
- Dişliler:Dökme(pik) demir,çelik döküm, paslanmaz AISI 316 / 316L döküm,sfero döküm
- Yataklar:Snbz 12 bronz, karbon grafit, Silisyum Karbür, Sert Metal Kaplama
- Sızdırmazlık: Yumuşak Salmastra, Keçeli Sistem

MATERIAL OPTIONS



- Pump Body, covers : Cast iron, steel cast, stainless AISI 316 / 316L cast
- Gears : Cast iron, steel cast, stainless AISI 316 / 316L cast, Spheroidal cast iron.
- Bearings: Snbz 12 bronze, carbon graphite, silicon carbide, hard metal coated steel
- Sealing: Soft Seal , Lip seal

K8F POMPASINA AİT KAPASİTE VE GÜÇ TABLOSU
CAPACITY AND POWER TABLE

KAPASİTE(m³/h) CAPACITY (Q)	DEVİR (d/d) SPEED (rpm)	ÇIKIŞ BASINCI / PRESSURE				VİSKOZİTE VISCOSITY
		2 Bar	4 Bar	5 Bar	7 Bar	
0,8	200	0,37 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	16500 cst
1,4	350	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	16500 cst
2	500	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	1,5 Kw	16500 cst
1,2	300	0,37 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,75 kW	5500 cst
1,7	450	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	5500 cst
2,3	600	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	5500 cst
1,6	400	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	0,75 kW	1650 cst
2,3	550	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	1650 cst
3	700	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	1650 cst
2,1	500	0,37 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	550 cst
3,1	750	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	550 cst
4	1000	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	550 cst
2,1	500	0,25 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,55 kW	165 cst
3,1	750	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	0,75 kW	165 cst
4	1000	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	165 cst
3	750	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	0,75 kW	22 cst
4	1000	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW	22 cst
5	1500	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	22 cst

Tabloda bulunan veriler standart viskozitelere göre hazırlanmıştır. Tabloda bulunmayan viskozite değerleriniz için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

The data in the table are prepared according to standard viscosities. Please contact the company for viscosity values not included in the table.

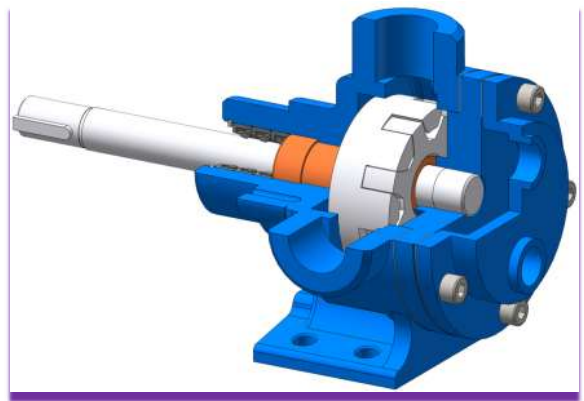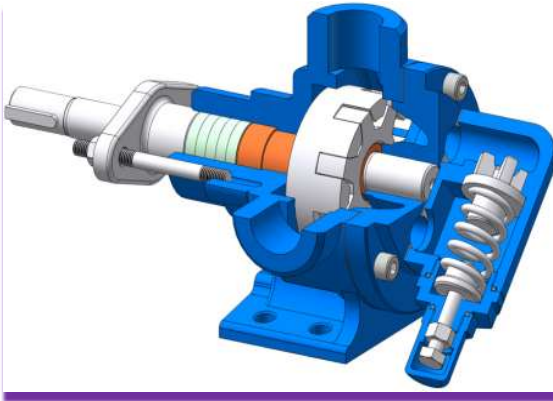

Yıldız Pompa ve Makina A.Ş.


www.yildizpompa.com

Aydınlı Mh. Birlik Org. San. Böl. 5.Sk. No:7 Tuzla İstanbul Türkiye

+90 216 378 64 21



+90 216 378 64 22

POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ / PUMP DIMENSIONS

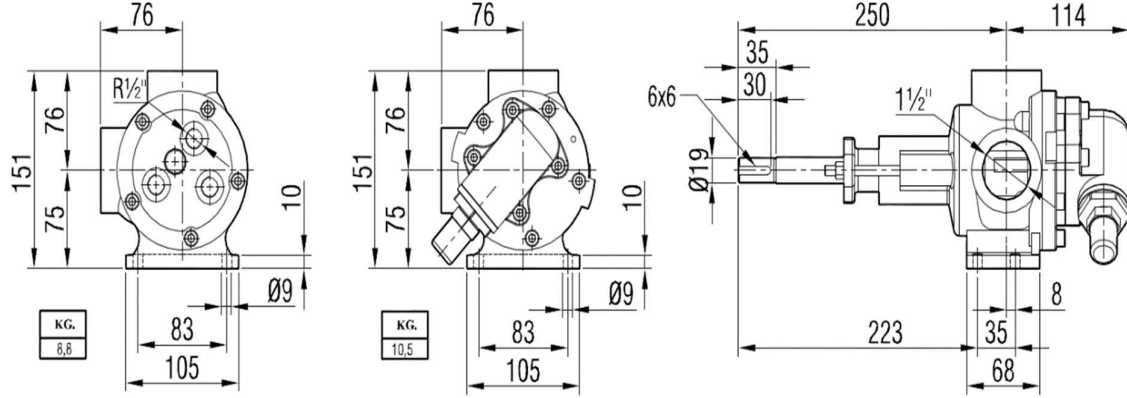


Paslanmaz ve exproof durumunda ölçülerin değişim hakkı firmamızda saklıdır. Bilgi için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

When it is stainless and exproof, our company reserves the right to change the measurement. For more information, please contact the company.

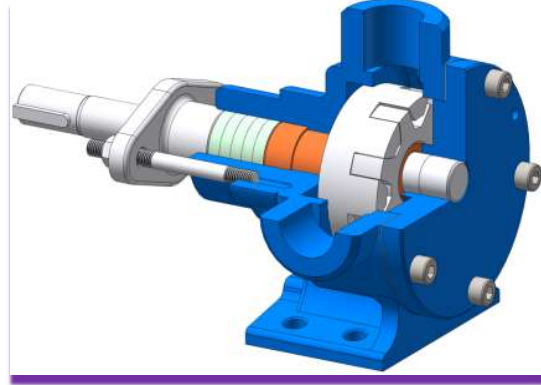
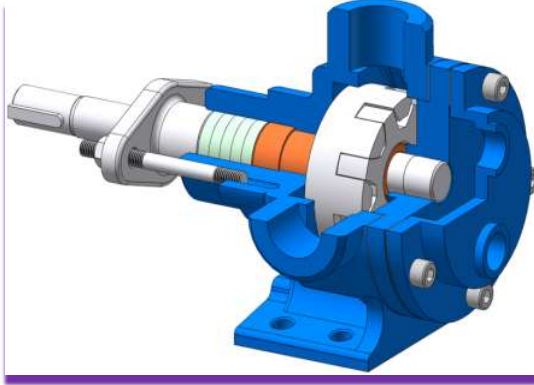


AKUPLAJ ÖLÇÜLERİ / COUPLING DIMENSIONS

- MOTOR VE REDÜKTÖR AKUPLELİ**
MOTOR AND GEARBOX DRIVE

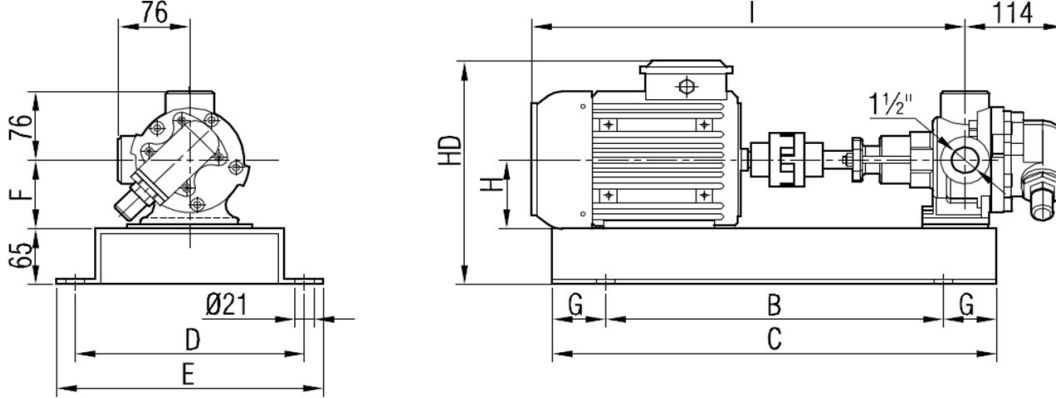


MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED		I	HD	H	B	C	D	E	F	G	kg.		
1 hp /0,75 kW	1000 d/d (rpm)	MOTOR 90S	578	281	90	430	550	260	300	90	60	34	
1,5 hp/1,1 kW	1500 d/d (rpm)		603									36	
1,5 hp/1,1 kW	1000 d/d (rpm)	MOTOR 90L	603	281	90	430	550	260	300	90	60	36	
2 hp/1,5 kW	1500 d/d (rpm)		603									36	
1,5 hp/1,1 kW	750 d/d (rpm)	MOTOR 100L	645	299	100	420	620	310	350	100	100	50	
2 hp/1,5 kW	1000 d/d (rpm)											48	52
3 hp/2,2 kW	1500 d/d (rpm)												
4 hp/3 kW	1500 d/d (rpm)	MOTOR 112M	665	322	112	420	620	310	350	112	100	56	
2 hp/1,5 kW	750 d/d (rpm)											57	
3 hp/2,2 kW	1000 d/d (rpm)												
5,5 hp/4 kW	1500 d/d (rpm)											57	

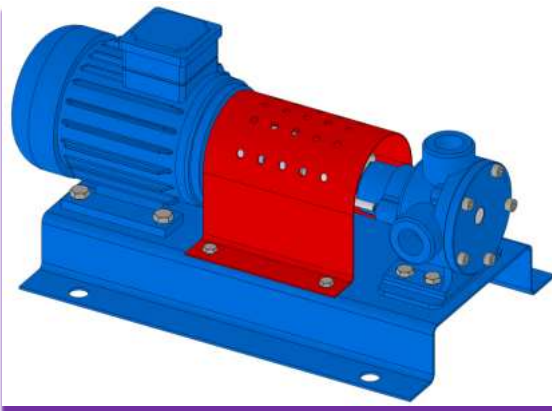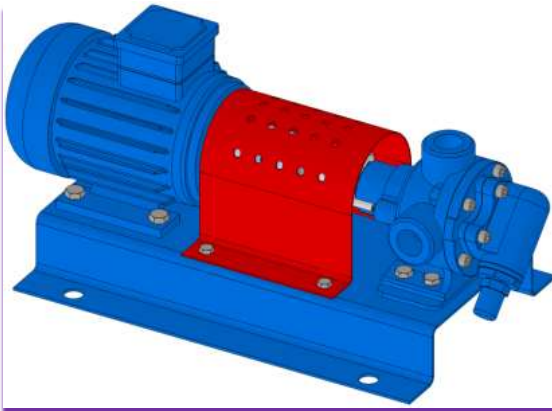

YEDEK PARÇA LİSTESİ / SPARE PARTS LIST

- **YUMUŞAK SALMASTRALI**
SEALED WITH SOFT SEAL

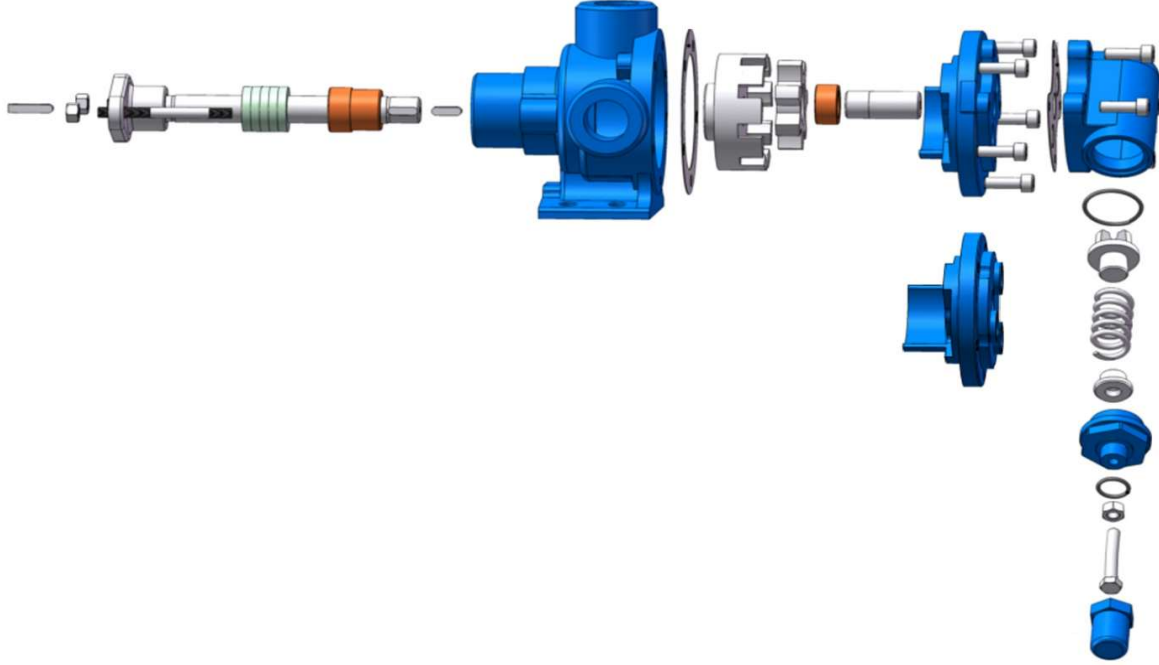

- **KEÇELİ**
SEALED WITH LIP SEAL

