


POMPA DEĞERLERİ / PUMP PROPERTIES	
Q	:3,5 m ³ /h
Hm	:1 ~ 10 Bar
T	:0 ~ 150 °C
n	:1 ~ 1000 d/d (rpm)
Visc.	:13 ~ 20.000 cst

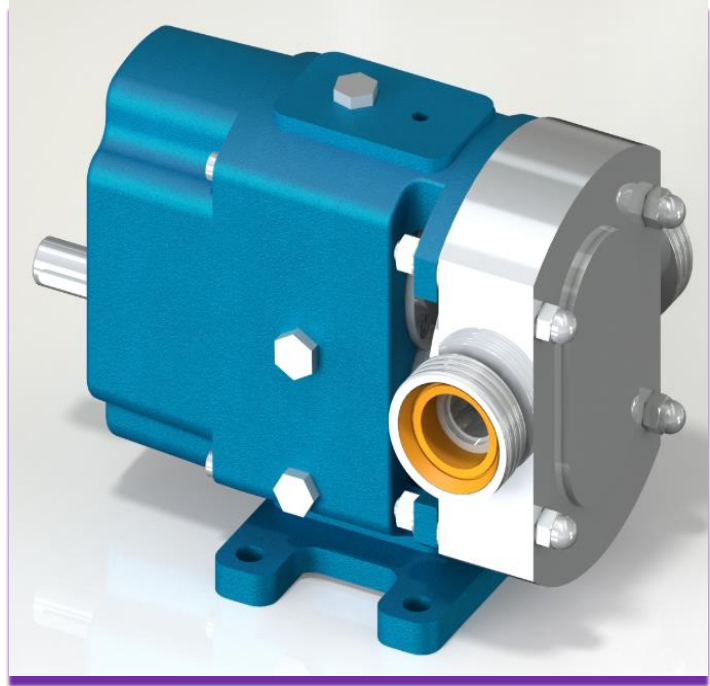

KULLANIM ALANLARI

- Gıda Sanayinde (Çikolata, Şeker Şurubu, Krema, Melas)
- Kimya Sanayinde (İlaç, Deterjan, Sabun, Kozmetik kremler)
- Boya Sanayinde
- Kağıt Sanayinde
- Jeller, Gres

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Rulman Gövdesi ve Kapağı : Pk
- Lob Yuvası, Lob Kapağı ve loblar: Çelik döküm, paslanmaz AISI 316 / 316L döküm
- Yataklar : Rulman
- Sızdırmazlık: Yumuşak Salmastra, Mekanik salmastra, Özel Kapalı Sistem

USE AREAS

- Food Industry (Chocolate, Sugar Syrup, Cream, Molasses)
- Chemical Industry (Drugs, Detergents, Soap, Cosmetic creams)
- Paint Industry
- Pulp & Paper Industry
- Gels, Greases

MATERIAL OPTIONS


- Bearing Body and Cover : Cast iron
- Lobe Casing, Lobe cover and Lobes: Steel cast, stainless AISI 316 / 316L cast
- Bearings: Bearing
- Sealing: Soft Seal or Packing Gland, Mechanical Seal, Special Closed System

L11110 L11210 L11310 L11410	POMPASINA AİT KAPASİTE VE GÜÇ TABLOSU CAPACITY AND POWER TABLE					
KAPASİTE(m³/h) CAPACITY (Q)	DEVİR (d/d) SPEED (rpm)	ÇIKIŞ BASINCI / PRESSURE				VİSKOZİTE VISCOSITY
		3 Bar	6 Bar	8 Bar	10 Bar	
0,25	75	0,18 kW	0,25 kW	0,37 kW	0,55 kW	20000 cst
0,6	175	0,37 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	20000 cst
1	300	0,55 kW	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW	3500 cst
2,6	750	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	3 kW	3500 cst
1	300	0,37 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	550 cst
2,6	750	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	550 cst
1	300	0,37 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	110 cst
2,6	750	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	110 cst
1,75	500	0,55 kW	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW	13 cst
3,5	1000	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	13 cst

Tabloda bulunan veriler standart viskozitelere göre hazırlanmıştır. Tabloda bulunmayan viskozite değerleriniz için lütfen firma ile iletişime geçiniz.


The data in the table are prepared according to standard viscosities. Please contact the company for viscosity values not included in the table.

POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ / PUMP DIMENSIONS

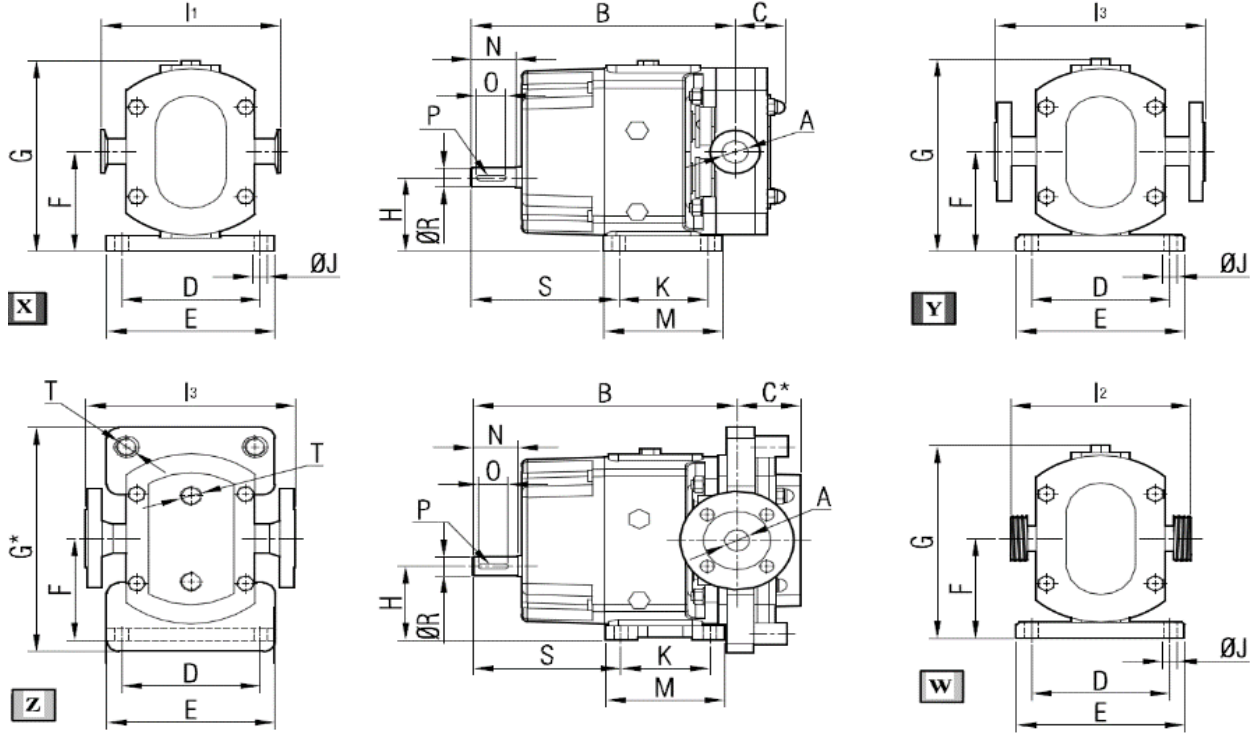

X	Ferruleli Pompa / Pump with Sanitary Clamp Connection
Z	Ceketli Pompa / Pump with Heating Jackets
W	Rekorlu Pompa / Pump with Male Thread Connection

POMPA KODU / PUMP CODE	A	B	C	C*	D	E	F	G	G*	H	I ₁	I ₂	I ₃	J	K	M	N	O	P	R	S	T	kg.
L11110 L11310	DN25	265	52	66	140	170	116	222	260	86	167	182	212	14	90	120	45	30	6x6	22	149	1/2"	32
	DN40										223	246	220										33
Sadece L11210 ve L11410 için B ölçüsü değişecek +25mm olacaktır. Only dimension B change for L11210 and L11410 it will be +25mm																							

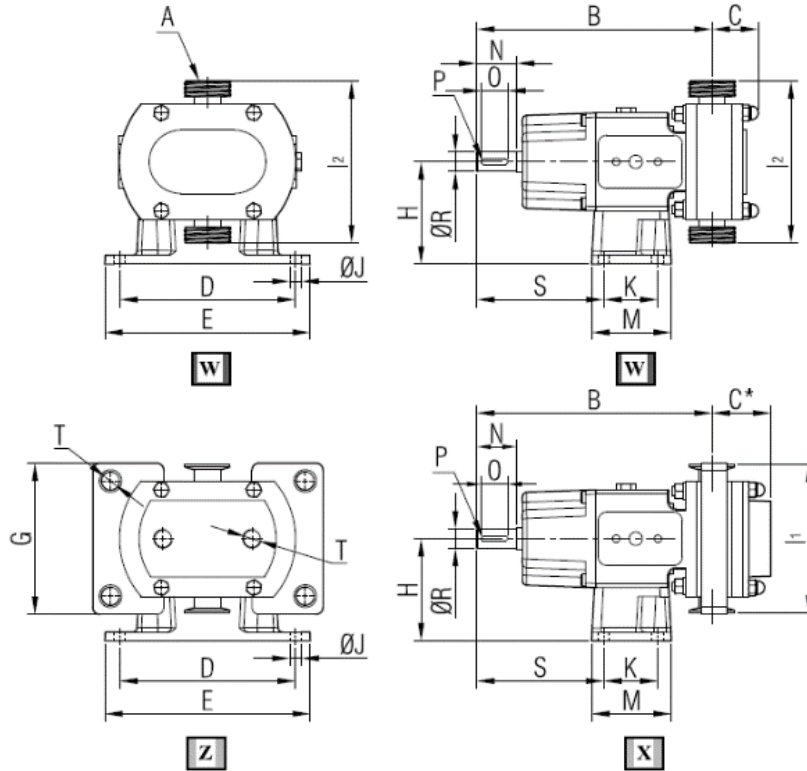

X	Ferruleli Pompa / Pump with Sanitary Clamp Connection
Z	Ceketli Pompa / Pump with Heating Jackets
W	Rekorlu Pompa / Pump with Male Thread Connection


POMPA KODU / PUMP CODE	A	B	C	C*	D	E	G	H	I ₁	I ₂	J	K	M	N	O	P	R	S	T	kg.
L11110 L11310	DN25	265	52	66	198	231	170	115	167	182	13	61	90	45	30	6x6	22	143	1/2"	31
Sadece L11210 ve L11410 için B ölçüsü değişecek +25mm olacaktır. Only dimension B change for L11210 and L11410 it will be +25mm																				

Paslanmaz ve exproof durumunda ölçülerin değişim hakkı firmamızda saklıdır. Bilgi için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

When it is stainless and exproof, our company reserves the right to change the measurement. For more information, please contact the company.

AKUPLAJ ÖLÇÜLERİ / COUPLING DIMENSIONS

- **REDÜKTÖR AKUPLELİ**
GEARBOX DRIVE

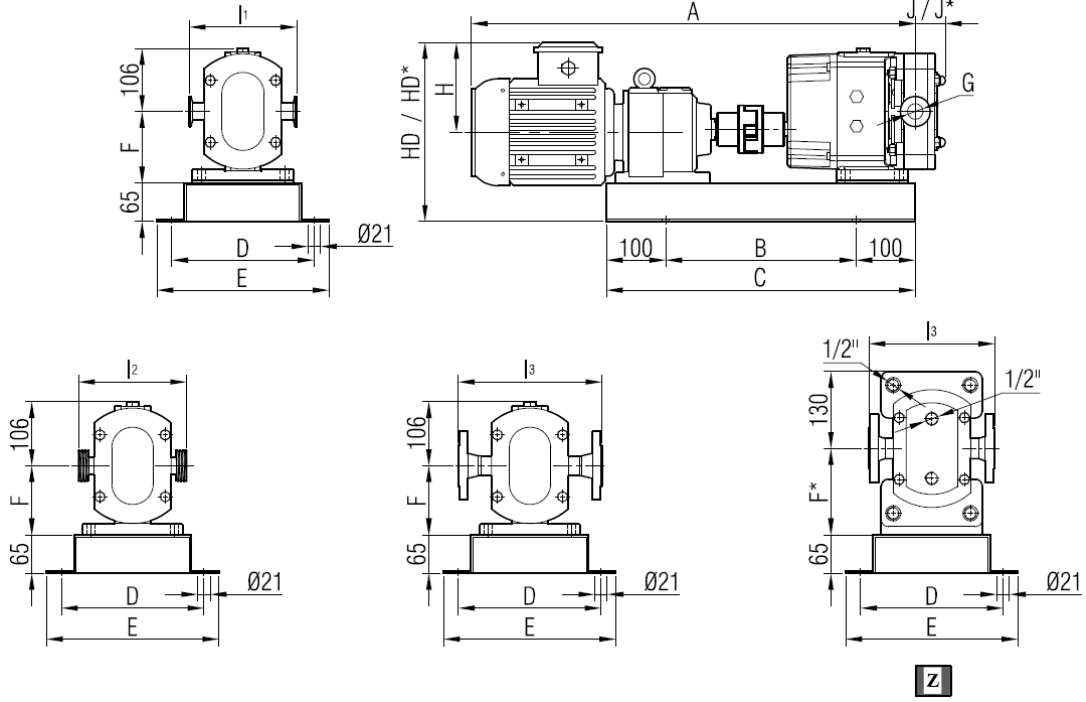


POMPA KODU / PUMP CODE	G	I ₁	I ₂	I ₃	J	J*
L11110	DN25	167	182	212	52	66
L11310	DN40	223	246	220		

MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			A	HD	HD*	H	B	C	D	E	F	kg.
1 hp / 0,75 kW	40/240 d/d (rpm)	İRAM53/80M	734	268	293	118				120	149	68
1,5 hp / 1,1 kW	61/87 d/d (rpm)	İRAM53/90S	748	282	307		320	520	250			72
1,5 hp / 1,1 kW	200/400 d/d (rpm)	İRAM42/90S	726	279	308					116	145	65
2 hp / 1,5 kW	40/98 d/d (rpm)	İRAM63/90L	829	301	301	132	420	620	310	145	174	96
2 hp / 1,5 kW	120/480 d/d (rpm)	İRAM52/90L	779	282	307		320	520	250	120	149	73
3 hp / 2,2 kW	55/98 d/d (rpm)	İRAM63/C90L	829	301	301		420	620	310	145	174	100
3 hp / 2,2 kW	176/544 d/d (rpm)	İRAM52/100L	809	291	316		320	520	250	120	149	77
4 hp / 3 kW	68/245 d/d (rpm)	İRAM62/100L	866	310	310	141	420	620	310	145	174	103
4 hp / 3 kW	265/556 d/d (rpm)	İRAM52/100L	809	291	316		320	520	250	120	149	80

Sadece L11210 ve L11410 için A ölçüsü değişecek +25mm olacaktır.
Only dimension A change for L11210 and L11410 it will be +25mm.

• **REDÜKTÖR AKUPLELİ**
GEARBOX DRIVE

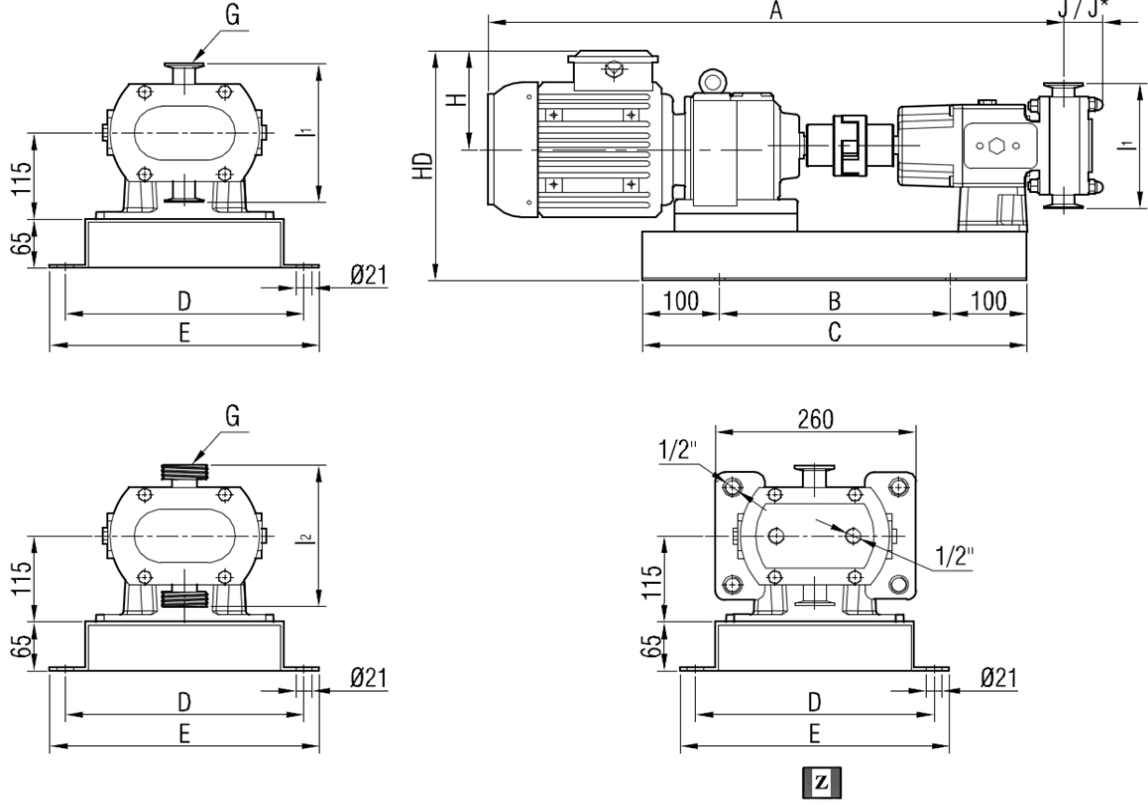

MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			A	HD	H	B	C	D	E	kg.
1 hp / 0,75 kW	40/240 d/d (rpm)	İRAM53/80M	734	293	118					66
1,5 hp / 1,1 kW	61/87 d/d (rpm)	İRAM53/90S	748	307		300	500	310	350	71
1,5 hp / 1,1 kW	200/400 d/d (rpm)	İRAM42/90S	726	308						64
2 hp / 1,5 kW	40/98 d/d (rpm)	İRAM63/90L	829	301	132	350	550	330	370	89
2 hp / 1,5 kW	120/480 d/d (rpm)	İRAM52/90L	779	304		300	500	310	350	72
3 hp / 2,2 kW	55/98 d/d (rpm)	İRAM63/C90L	829	301		350	550	330	370	92
3 hp / 2,2 kW	176/544 d/d (rpm)	İRAM52/100L	809	316		300	500	310	350	76
4 hp / 3 kW	68/245 d/d (rpm)	İRAM62/100L	866	310	141	350	550	330	370	95
4 hp / 3 kW	265/556 d/d (rpm)	İRAM52/100L	809	316		300	500	310	350	79

Sadece L11210 ve L11410 için A ölçüsü değişecek +25mm olacaktır.
Only dimension A change for L11210 and L11410 it will be +25mm

YEDEK PARÇA LİSTESİ / SHARE PARTS LIST

