


POMPA DEĞERLERİ / PUMP PROPERTIES	
Q	:10 m ³ /h
Hm	:1 ~ 8 Bar
T	:0 ~ 150 °C
n	:1 ~ 750 d/d (rpm)
Visc.	:13 ~ 20.000 cst

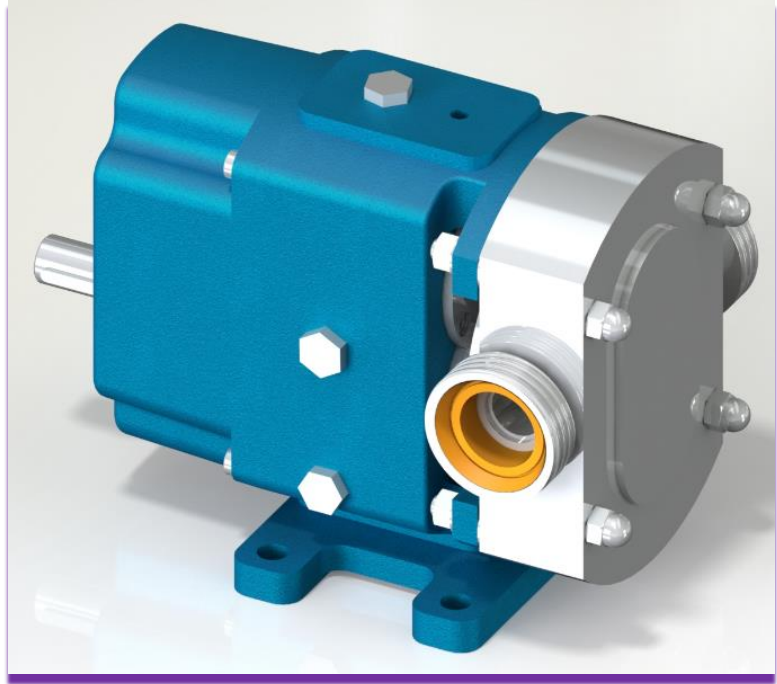

KULLANIM ALANLARI

- Gıda Sanayinde (Çikolata, Şeker Şurubu, Krema, Melas)
- Kimya Sanayinde (İlaç, Deterjan, Sabun, Kozmetik kremler)
- Boya Sanayinde
- Kağıt Sanayinde
- Jeller, Gres

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Rulman Gövdesi ve Kapağı : Pik.
- Lob Yuvası, Lob Kapağı ve loblar: Çelik döküm, paslanmaz AISI 316 / 316L döküm
- Yataklar : Rulman
- Sızdırmazlık: Yumuşak Salmastra, Mekanik salmastra, Özel Kapalı Sistem

USE AREAS

- Food Industry (Chocolate, Sugar Syrup, Cream, Molasses)
- Chemical Industry (Drugs, Detergents, Soap, Cosmetic creams)
- Paint Industry
- Pulp & Paper Industry
- Gels, Greases...

MATERIAL OPTIONS


- Bearing Body and Cover : Cast iron
- Lobe Casing, Lobe cover and Lobes: Steel cast, stainless AISI 316 / 316L cast
- Bearings: Bearing
- Sealing: Soft Seal or Packing Gland, Mechanical Seal, Special Closed System

L11130 L11230 L11330 L11430	POMPALARINA AİT KAPASİTE VE GÜÇ TABLOSU CAPACITY AND POWER TABLE					
KAPASİTE(m³/h) CAPACITY (Q)	DEVİR (d/d) SPEED (rpm)	ÇIKIŞ BASINCI / PRESSURE				VİSKOZİTE VISCOSITY
		2 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	
1	75	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	20000 cst
2,3	175	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	20000 cst
4	300	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	3 kW	3500 cst
10	750	3 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	3500 cst
4	300	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	550 cst
10	750	2,2 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW	550 cst
4	300	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	110 cst
10	750	2,2 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW	110 cst
6,6	500	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	3 kW	13 cst
10	750	2,2 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW	13 cst

Tabloda bulunan veriler standart viskozitelere göre hazırlanmıştır. Tabloda bulunmayan viskozite değerleriniz için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

The data in the table are prepared according to standard viscosities. Please contact the company for viscosity values not included in the table.


POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ / PUMP DIMENSIONS

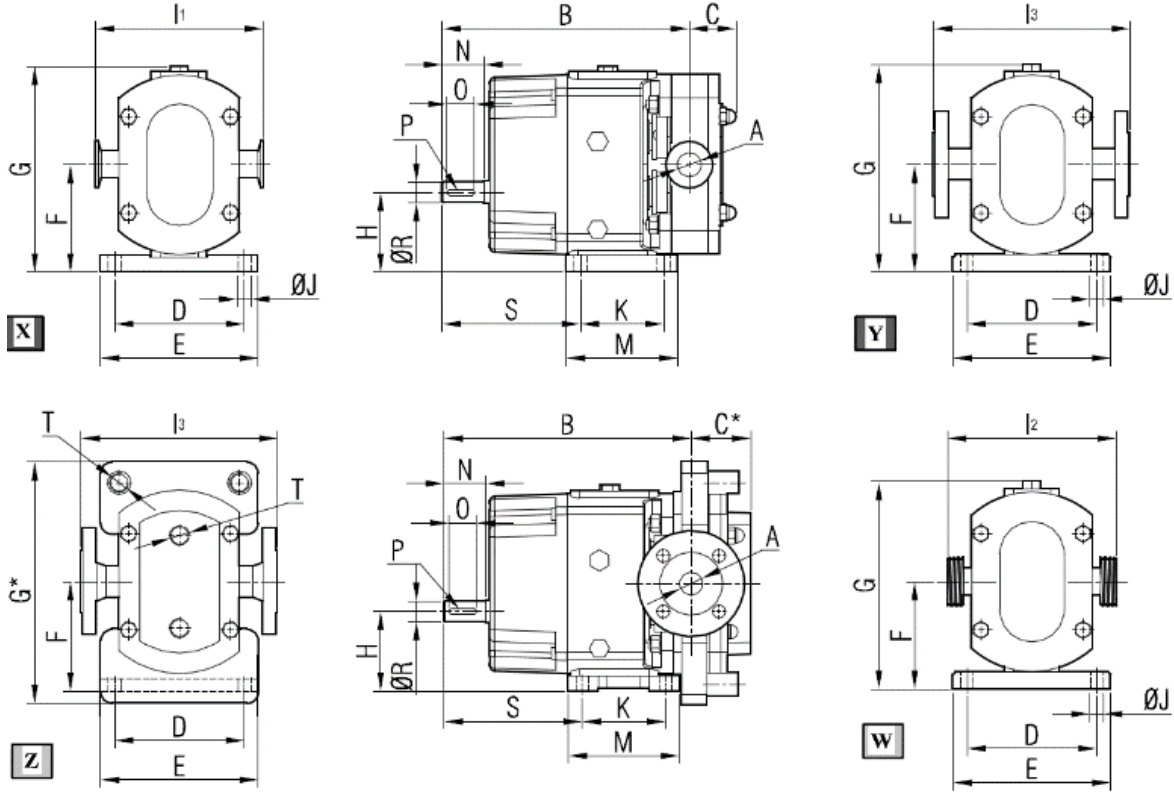

X	Ferruleli Pompa / Pump with Sanitary Clamp Connection
Z	Ceketli Pompa / Pump with Heating Jackets
W	Rekorlu Pompa / Pump with Male Thread Connection

POMPA KODU	A	B	B*	C	C*	D	E	F	G	G*	H	I ₁	I ₂	I ₃	J	K	M	N	O	P	R	S	T	kg
L11130 L11330	DN40	275	300	62	76	140	170	116	222	260	86	167	190	268	14	90	120	45	30	6x6	22	149	1/2"	36
	DN50												194	280										37

Sadece L11230 ve L11430 için B ölçüsü değişecek +25mm olacaktır.
Only dimension B change for L11230 and L11430 it will be +25mm

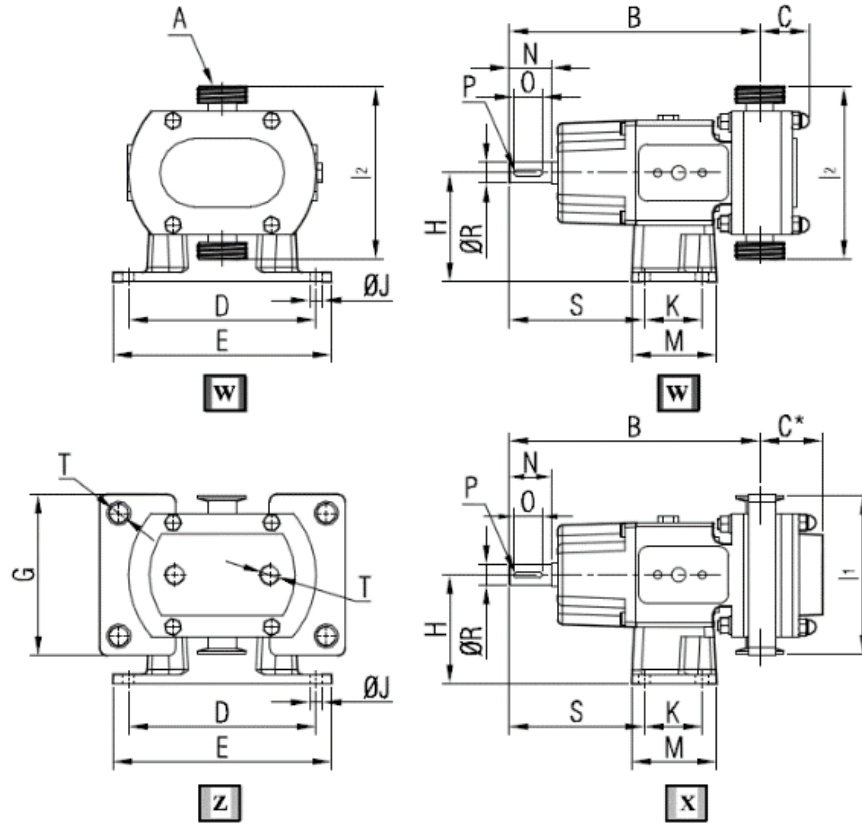

X	Ferruleli Pompa / Pump with Sanitary Clamp Connection
Z	Ceketli Pompa / Pump with Heating Jackets
W	Rekorlu Pompa / Pump with Male Thread Connection

POMPA KODU	A	B	B*	C	C*	D	E	G	H	I ₁	I ₂	J	K	M	N	O	P	R	S	T	kg.
L11130 L11230	DN40	275	300	62	76	198	231	170	115	167	190	13	61	90	45	30	6x6	22	143	1/2"	34
	DN50										194										


Sadece L11230 ve L11430 için B ölçüsü değişecek +25mm olacaktır.
Only dimension B change for L11230 and L11430 it will be +25mm

Paslanmaz ve exproof durumunda ölçülerin değişim hakkı firmamızda saklıdır. Bilgi için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

When it is stainless and exproof, our company reserves the right to change the measurement. For more information, please contact the company.

AKUPLAJ ÖLÇÜLERİ / COUPLING DIMENSIONS

• **REDÜKTÖR AKUPLELİ**
GEARBOX DRIVE

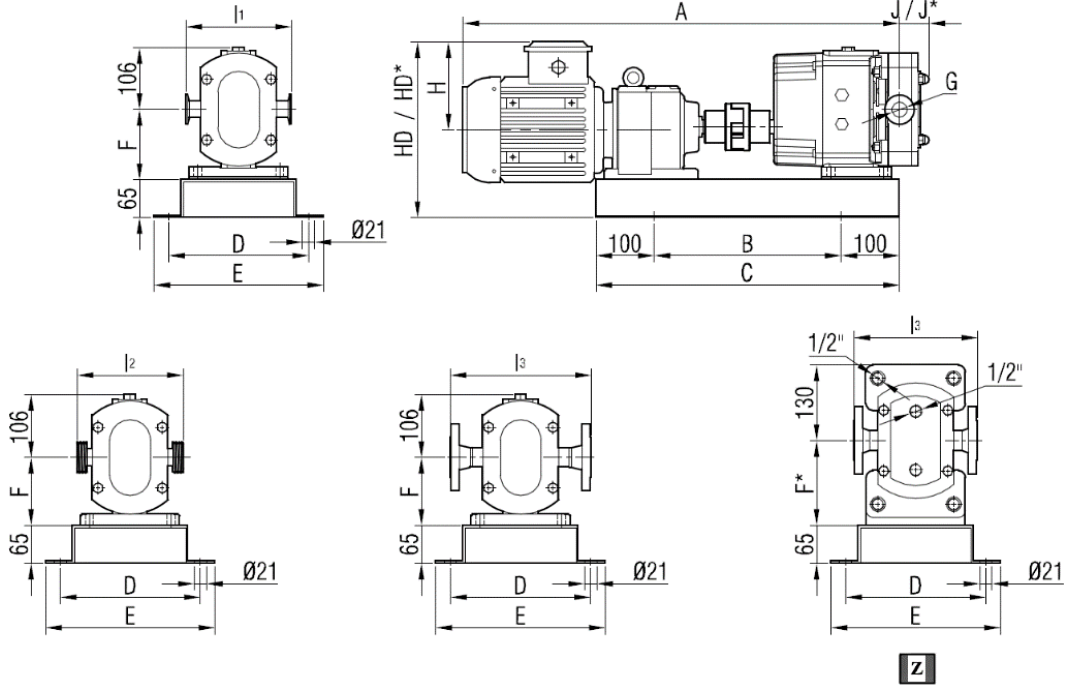


POMPA KODU	G	I ₁	I ₂	I ₃	J	J*
L11130	DN40	167	190	268	62	76
L11230	DN50	167	194	280		

MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED				A	HD	HD*	H	B	C	D	E	F	F*	kg.
1 hp / 0,75 kW	40/240 d/d (rpm)	İRAM53/80M		744	268	293	118					120	149	72
1,5 hp / 1,1 kW	61/87 d/d (rpm)	İRAM53/90S		758	282	307		320	520	250	290			77
1,5 hp / 1,1 kW	200/400 d/d (rpm)	İRAM42/90S		736	279	308						119	145	69
2 hp / 1,5 kW	40/98 d/d (rpm)	İRAM63/90L		839	301	301	132	420	620	310	350	145	174	100
2 hp / 1,5 kW	120/480 d/d (rpm)	İRAM52/90L		789	282	307		320	520	250	290	120	149	78
3 hp / 2,2 kW	55/98 d/d (rpm)	İRAM63/C90L		839	301	301		420	620	310	350	145	174	104
3 hp / 2,2 kW	176/544 d/d (rpm)	İRAM52/100L		819	291	316		320	520	250	290	120	149	82
4 hp / 3 kW	68/245 d/d (rpm)	İRAM62/100L		879	310	310	141	420	620	310	350	145	174	107
4 hp / 3 kW	265/556 d/d (rpm)	İRAM52/100L		819	291	316		320	520	250	290	120	149	85

Sadece L11230 ve L11430 için A ölçüsü değişecek +25mm olacaktır.
Only dimension A change for L11230 and L11430 it will be +25mm.

• **REDÜKTÖR AKUPLELİ**
GEARBOX DRIVE

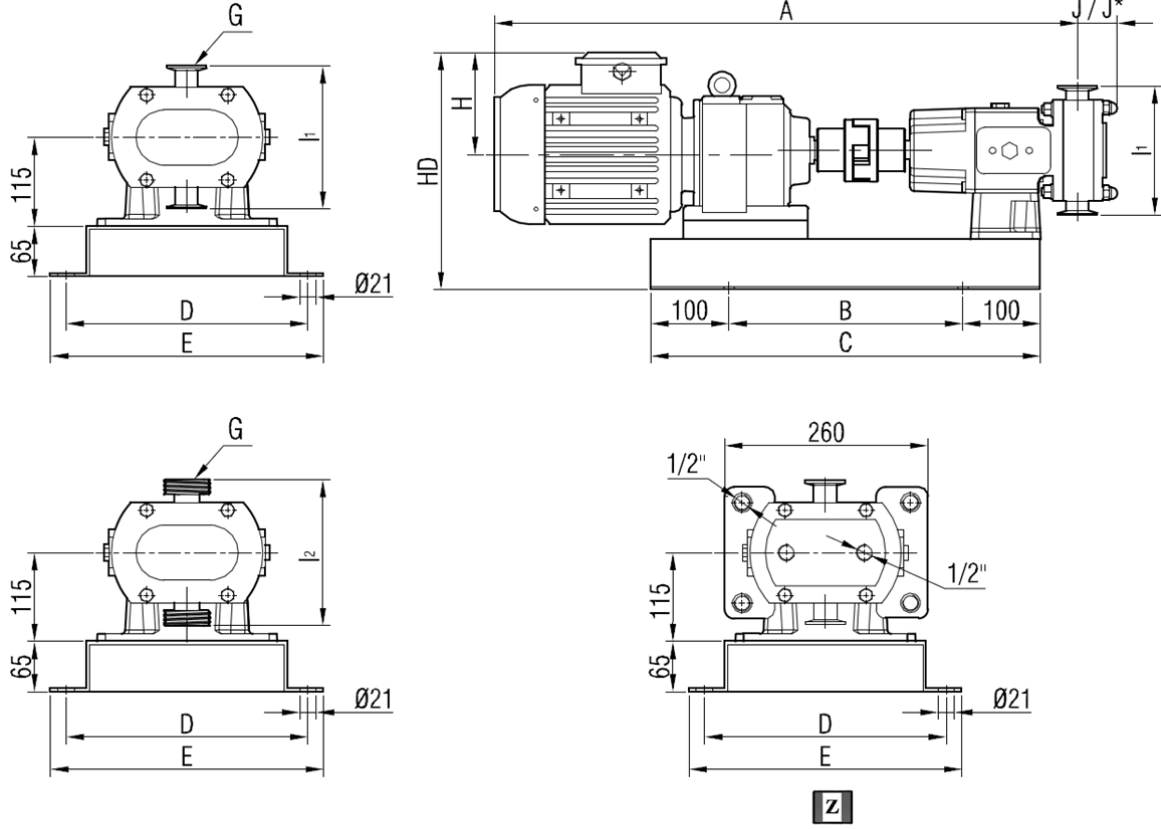

MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			A	HD	H	B	C	D	E	kg.
1 hp / 0,75 kW	40/240 d/d (rpm)	İRAM53/80M	744	293	118					69
1,5 hp / 1,1 kW	61/87 d/d (rpm)	İRAM53/90S	758	307		300	500	310	350	74
1,5 hp / 1,1 kW	200/400 d/d (rpm)	İRAM42/90S	736	308						66
2 hp / 1,5 kW	40/98 d/d (rpm)	İRAM63/90L	839	301	132	350	550	330	370	92
2 hp / 1,5 kW	120/480 d/d (rpm)	İRAM52/90L	789	307		300	500	310	350	75
3 hp / 2,2 kW	55/98 d/d (rpm)	İRAM63/C90L	839	301		350	550	330	370	94
3 hp / 2,2 kW	176/544 d/d (rpm)	İRAM52/100L	819	316		300	500	310	350	79
4 hp / 3 kW	68/245 d/d (rpm)	İRAM62/100L	876	310	141	350	550	330	370	97
4 hp / 3 kW	265/556 d/d (rpm)	İRAM52/100L	819	316		300	500	310	350	82

Sadece L11230 ve L11430 için A ölçüsü değişecek +25mm olacaktır.
Only dimension A change for L11230 and L11430 it will be +25mm.

YEDEK PARÇA LİSTESİ / SHARE PARTS LIST

