


POMPA DEĞERLERİ /
PUMP PROPERTIES

Q	:18,5 m ³ /h
Hm	:1 ~ 8 Bar
T	:0 ~ 150 °C
n	:1 ~ 500 d/d (rpm)
Visc.	:13 ~ 20.000 cst

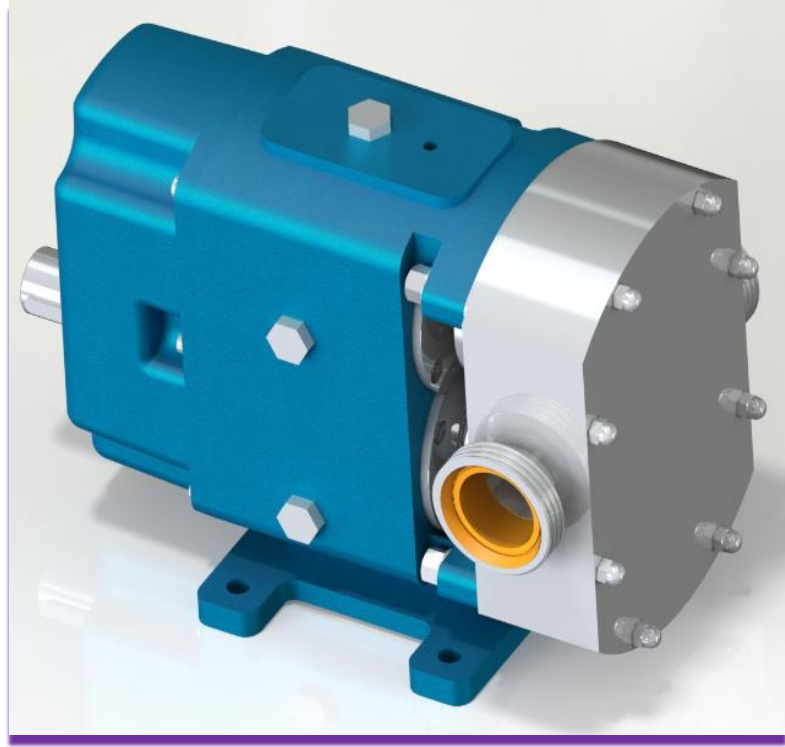

KULLANIM ALANLARI

- Gıda Sanayinde (Çikolata, Şeker Şurubu, Krema, Melas)
- Kimya Sanayinde (İlaç, Deterjan, Sabun, Kozmetik kremler)
- Boya Sanayinde
- Kağıt Sanayinde
- Jeller, Gres

USE AREAS

- *Food Industry (Chocolate, Sugar Syrup, Cream, Molasses)*
- *Chemical Industry (Drugs, Detergents, Soap, Cosmetic creams.)*
- *Paint Industry*
- *Pulp & Paper Industry*
- *Gels, Greases...*

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Rulman Gövdesi ve Kapağı : Pik.
- Lob Yuvası, Lob Kapağı ve loblar: Çelik döküm, paslanmaz AISI 316 / 316L döküm
- Yataklar : Rulman
- Sızdırmazlık: Yumuşak Salmastra, Mekanik salmastra, Özel Kapalı Sistem

MATERIAL OPTIONS


- *Bearing Body and Cover : Cast iron*
- *Lobe Casing, Lobe cover and Lobes*
- *Steel cast, stainless AISI 316 / 316L cast.*
- *Bearings: Bearing*
- *Sealing: Soft Seal or Packing Gland, Mechanical Seal, Special Closed System*

L13145 L13245 L13345 L13445	POMPALARINA AİT KAPASİTE VE GÜÇ TABLOSU CAPACITY AND POWER TABLE					
KAPASİTE(m³/h) CAPACITY (Q)	DEVİR (d/d) SPEED (rpm)	ÇIKIŞ BASINCI / PRESSURE				VİSKOZİTE VISCOSITY
		2 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	
2,7	75	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	3 kW	20000 cst
6,4	175	1,5 kW	2,2 kW	3 kW	4 kW	20000 cst
11	300	3 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	3500 cst
18,5	500	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	3500 cst
11	300	2,2 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW	550 cst
18,5	500	3 kW	4 kW	7,5 kW	11 kW	550 cst
11	300	2,2 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW	110 cst
18,5	500	3 kW	4 kW	7,5 kW	11 kW	110 cst
18,5	500	3 kW	4 kW	7,5 kW	11 kW	35 cst

Tabloda bulunan veriler standart viskozitelere göre hazırlanmıştır. Tabloda bulunmayan viskozite değerleriniz için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

The data in the table are prepared according to standard viscosities. Please contact the company for viscosity values not included in the table.


POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ / PUMP DIMENSIONS

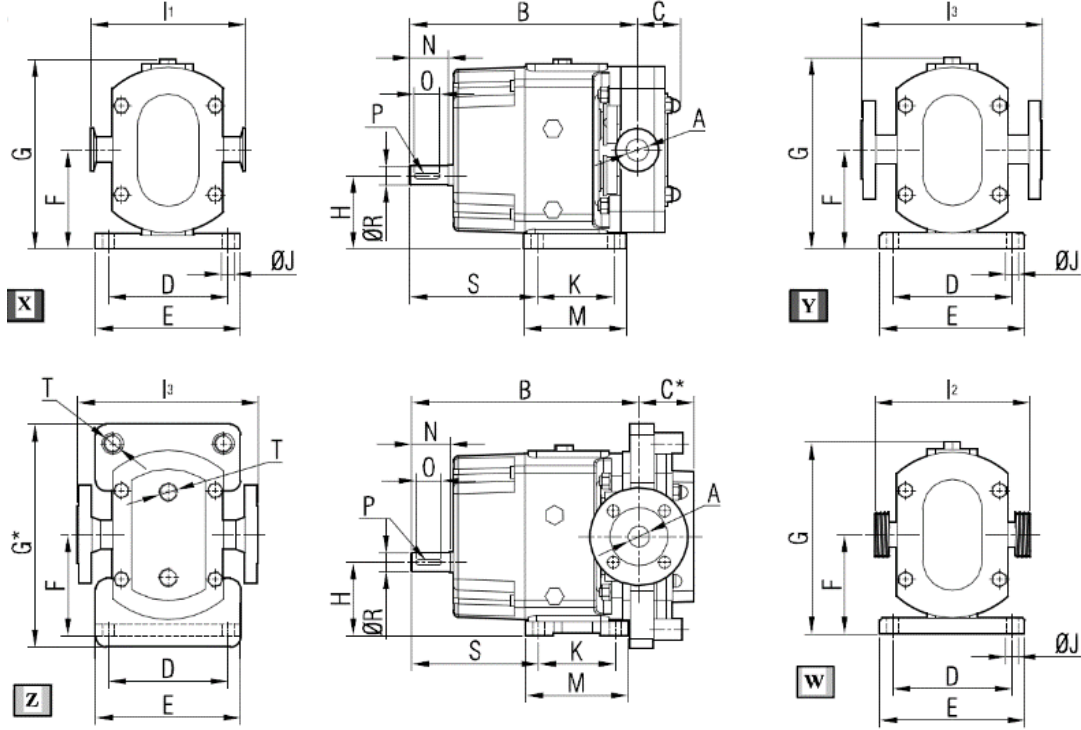

X	Ferruleli Pompa / Pump with Sanitary Clamp Connection
Z	Ceketli Pompa / Pump with Heating Jackets
W	Rekorlu Pompa / Pump with Male Thread Connection

POMPA KODU	A	B	B*	C	C*	D	E	F	G	G*	H	I ₁	I ₂	I ₃	J	K	M	N	O	P	R	S	T	kg.
L13145	DN50	374	389	63	74	180	220	152	295	336	104	218	245	294	14	140	180	47	40	10x8	38	180	1/2"	74
L13345	DN65											295	300	300										75

Sadece L13245 ve L13445 için B ölçüsü değişecek +43 mm olacaktır.
Only dimension B change for L13245 and L13445 it will be +43 mm

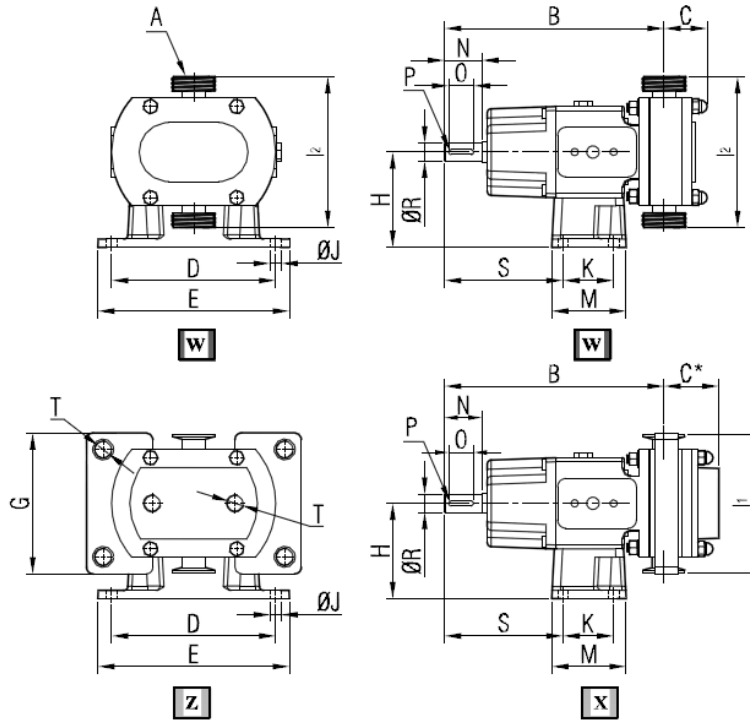

X	Ferruleli Pompa / Pump with Sanitary Clamp Connection
Z	Ceketli Pompa / Pump with Heating Jackets
W	Rekorlu Pompa / Pump with Male Thread Connection


POMPA KODU	A	B	B*	C	C*	D	E	G	H	I ₁	I ₂	J	K	M	N	O	P	R	S	T	kg.
L13145	DN50	374	389	63	74	248	280	231	157	218	245	13	123	153	47	40	10x8	38	158	½"	72
L13345	DN65									293	300										
Sadece L13245 ve L13445 için B ölçüsü değişecek +43 mm olacaktır. Only dimension B change for L13245 and L13445 it will be +43 mm																					

Paslanmaz ve exproof durumunda ölçülerin değişim hakkı firmamızda saklıdır. Bilgi için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

When it is stainless and exproof, our company reserves the right to change the measurement. For more information, please contact the company.

AKUPLAJ ÖLÇÜLERİ / COUPLING DIMENSIONS

• **REDÜKTÖR AKUPLİ**
GEARBOX DRIVE

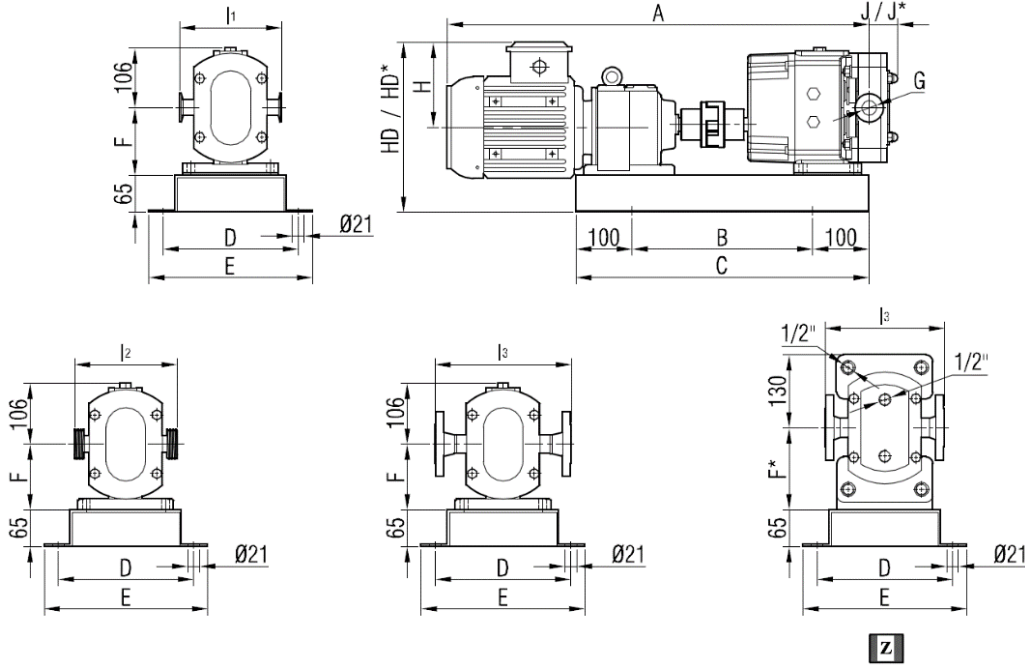


POMPA KODU	G	I ₁	I ₂	I ₃	J	J*
L13145	DN50	218	245	294	63	74
L13345	DN65	293	300	300	63	74

MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			A	HD	HD*	H	B	C	D	E	F	F*	kg.
4 hp / 3 kW	77/98 d/d (rpm)	İRAM63/100L	984	310	335	141	500	700	310	350	163	188	147
4 hp / 3 kW	45/95 d/d (rpm)	İRAM73/100L	1032	330	330		550	750			188	213	163
5,5 hp / 4 kW	55/95 d/d (rpm)	İRAM73/112M	1051	338	338	149	550	750			213	170	
5,5 hp / 4 kW	104/500 d/d (rpm)	İRAM62/112M	1010	318	343	149	500	700			163	188	149
7,5 hp / 5,5 kW	75/230 d/d (rpm)	İRAM73/132S	1098	371	371	182	550	750			188	213	183
7,5 hp / 5,5 kW	216/480 d/d (rpm)	İRAM62/132S	1010	317	343	149	500	700			163	188	164
7,5 hp / 5,5 kW	43/91 d/d (rpm)	İRAM83/132S	1213	403	403		700	900	380	420	228	253	231
10 hp / 7,5 kW	130/400 d/d (rpm)	İRAM72/132M	1143	314	314	182	550	750	310	350	188	213	192
15 hp / 11 kW	230/460 d/d (rpm)	İRAM72/C132M											194
15 hp / 11 kW	106/230 d/d (rpm)	İRAM82/160M	1329	446	446	225	700	900	380	420	228	253	306

Sadece L13245 ve L13445 için A ölçüsü değişecek +43 mm olacaktır.
Only dimension A change for L13245 and L13445 it will be +43 mm.

• **REDÜKTÖR AKUPLELİ**
GEARBOX DRIVE

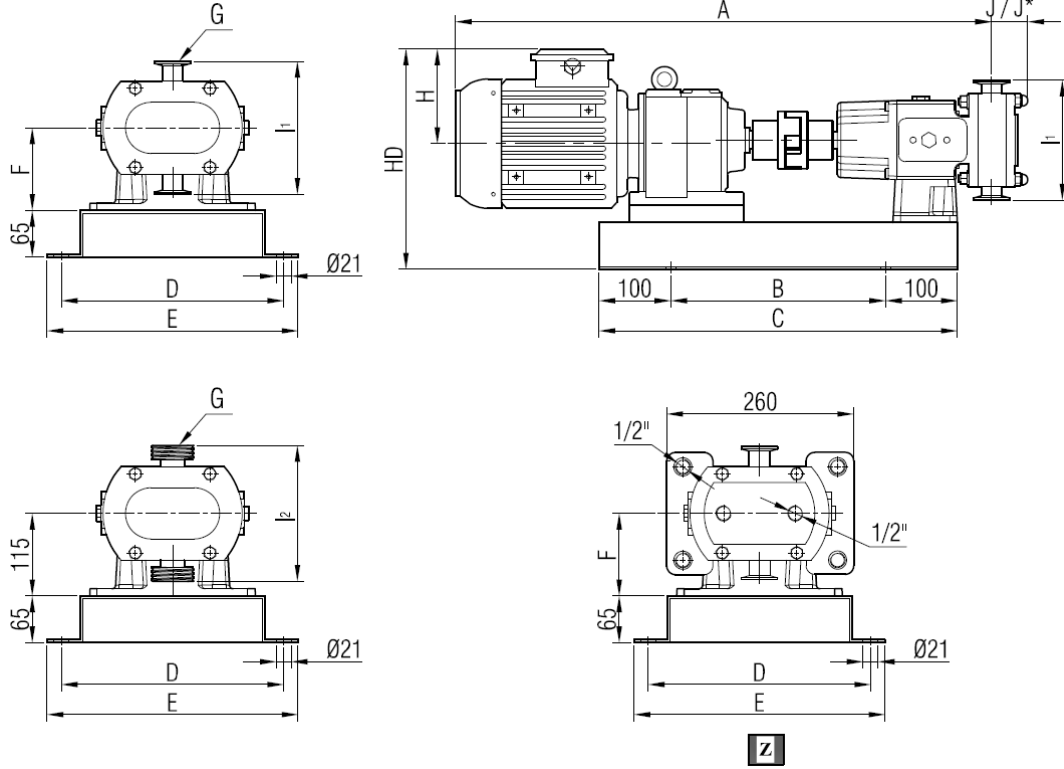

MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			A	HD	H	B	C	D	E	F	kg.
4 hp / 3 kW	77/98 d/d (rpm)	İRAM63/100L	984	352	141	430	630	390	430	157	147
4 hp / 3 kW	45/95 d/d (rpm)	İRAM73/100L	1032	347		500	700				161
5,5 hp / 4 kW	55/95 d/d (rpm)	İRAM73/112M	1051	355	149	430	630				168
5,5 hp / 4 kW	104/500 d/d (rpm)	İRAM62/112M	1010	360	149	430	630				149
7,5 hp / 5,5 kW	75/230 d/d (rpm)	İRAM73/132S	1098	420	182	500	700				181
7,5 hp / 5,5 kW	216/480 d/d (rpm)	İRAM62/132S	1010	360	149	430	630				164
7,5 hp / 5,5 kW	43/91 d/d (rpm)	İRAM83/132S	1213	404	182	610	810	420	460	180	223
10 hp / 7,5 kW	130/400 d/d (rpm)	İRAM72/132M	1143	420		500	700	390	430	157	190
15 hp / 11 kW	230/460 d/d (rpm)	İRAM72/C132M				500	700	390	430	157	192
15 hp / 11 kW	106/230 d/d (rpm)	İRAM82/160M	1329	447	225	610	810	420	460	180	298
Sadece L13245 ve L13445 için A ölçüsü değişecek +43 mm olacaktır. Only dimension A change for L13245 and L13445 it will be +43 mm.											

YEDEK PARÇA LİSTESİ / SHARE PARTS LIST

