

**POMPA DEĞERLERİ /
PUMP PROPERTIES**

Q	: 108 m ³ /h
Hm	: 1 ~ 15 Bar
T	: 0 ~ 300 °C
n	: 350 d/d (rpm)
Visc.	: 10 ~ 55.000 cst



KULLANIM ALANLARI

- Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde
- Reçine ve Polimerler
- Asfalt ve Bitüm
- Kağıt ve Boya Sanayinde
- Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında
- İlaç, kimya ve deterjan sanayinde
- Gıda Sanayinde

USE AREAS

- Fuel Oil Service Tanks, Gasoil, Diesel Tankers
- Resin and Polymer
- Asphalt and Bitumen
- Paper and Paint/dye industry
- Circulation of Hot Oil (limited)
- Medicine, Chemical and Detergent Industry
- Food Industry.

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Pompa Gövdesi, Kapaklar : Dökme (pik) demir, Sfero döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 316- AISI 316L döküm
- Dişliler : Sfero döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 316- AISI 316L döküm
- Yataklar : Snbz 12 bronz, karbon grafit, Tungsten Karbür, rulman
- Sızdırmazlık: Yumuşak Salmastra, Mekanik salmastra. Özel Kapalı Sistem, Kartuş Mekanik Salmastra

MATERIAL OPTIONS

- Pump Body, covers : Pig Cast Iron, Spheroidal Cast iron, Cast Steel, AISI 316/316L CrNi Stainless Steel
- Gears : Spheroidal Cast iron, Cast Steel, AISI 316/316L CrNi Stainless Steel
- Bearings: Snbz 12 bronze, carbon graphite, Tungsten carbide, bearing
- Sealing: Soft Seal or Packing Gland, Lip Seal, Mechanical Seal, Special Closed System, Cartridge Type Mechanical Seal





K2J POMPASINA AİT KAPASİTE VE GÜÇ TABLOSU CAPACITY AND POWER TABLE							
KAPASİTE(m³/h) CAPACITY (Q)	DEVİR (d/d) SPEED (rpm)	ÇIKIŞ BASINCI / PRESSURE					VİSKOZİTE VISCOSITY
		2 Bar	4 Bar	6 Bar	9 Bar	14 Bar	
20	65	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW	15 kW	55000 cst
36	115	11 kW	15 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	55000 cst
19	65	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	16500 cst
46	150	15 kW	18,5 kW	18,5 kW	30 Kw	37 Kw	16500 cst
24	80	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	5500 cst
56	180	15 kW	18,5 kW	22 kW	30kW	37 kW	5500 cst
40	130	7,5 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	22 kW	1650 cst
72	235	15 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	37 kW	1650 cst
36	120	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	550 cst
88	285	15 kW	18,5 kW	30 kW	37 kW	45 kW	550 cst
36	125	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW	165 cst
108	350	11 kW	18,5 kW	30 kW	37 kW	45 kW	165 cst

Tabloda bulunan veriler standart viskozitelere göre hazırlanmıştır. Tabloda bulunmayan viskozite değerleriniz için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

The data in the table are prepared according to standard viscosities. Please contact the company for viscosity values not included in the table.



POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ / PUMP DIMENSIONS

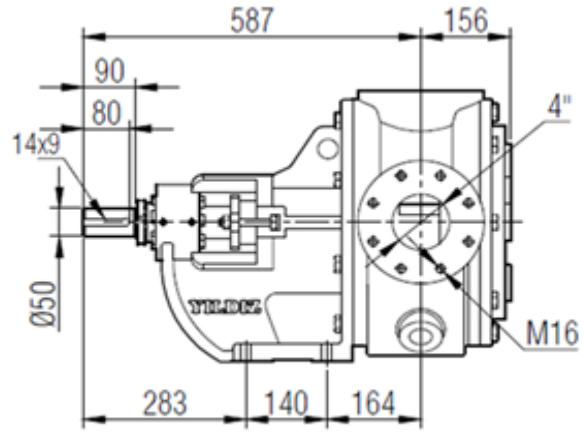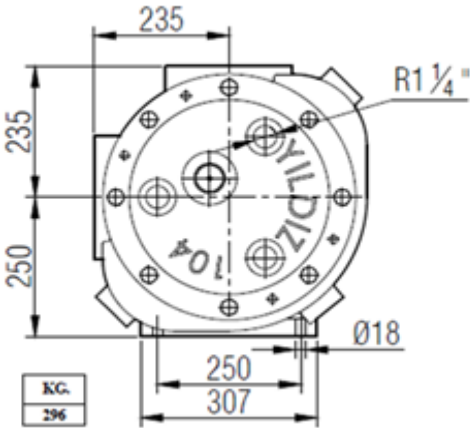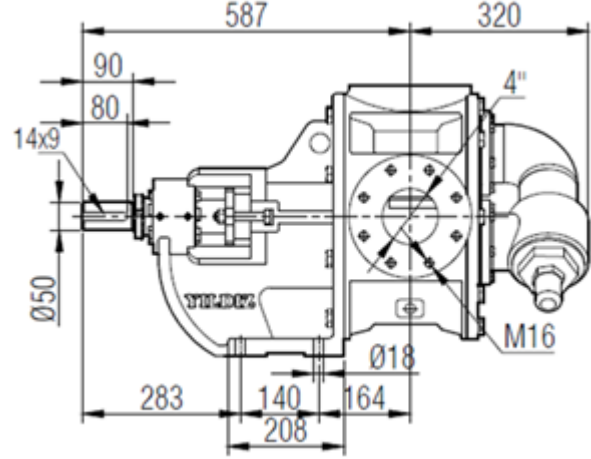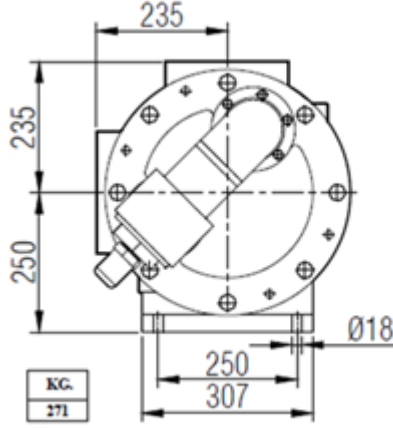


Paslanmaz ve exproof durumunda ölçülerin değişim hakkı firmamızda saklıdır. Bilgi için lütfen firma ile iletişime geçiniz.


When it is stainless and exproof, our company reserves the right to change the measurement. For more information, please contact the company.

AKUPLAJ ÖLÇÜLERİ / COUPLING DIMENSIONS


- **REDÜKTÖR AKUPLİ**
GEARBOX DRIVE

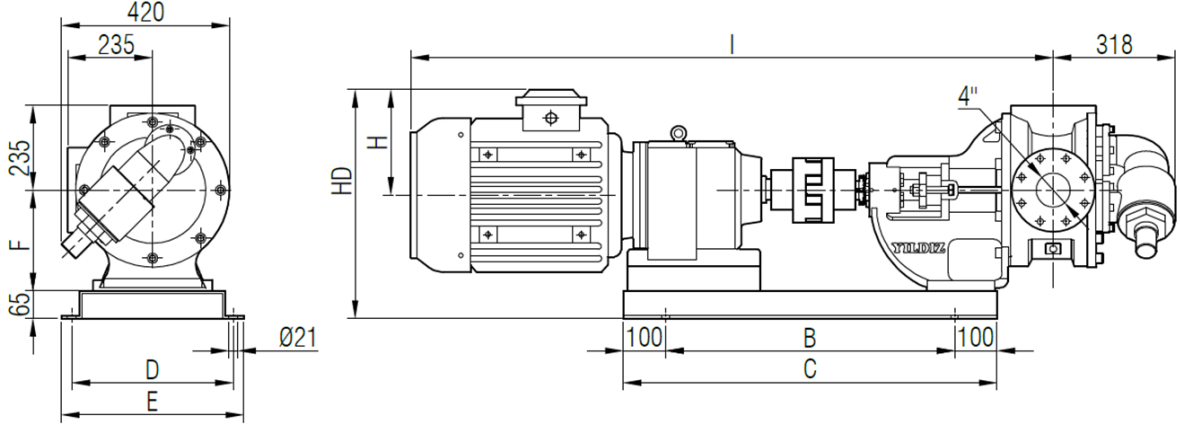


MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED			I	HD	H	B	C	D	E	F	kg.
10 hp / 7,5 kW	93/400 d/d (rpm)	İRAP72/132M	1444	481	182	680	880	390	430	250	402
15 hp / 11 kW	200/460 d/d (rpm)	İRAP72/C132M									404
20 hp / 15 kW	130/400 d/d (rpm)	İRAP82/160L	1652	516	225	830	1030	450	490		537
25 hp / 18,5 kW	159/400 d/d (rpm)	İRAP82/180M	1666	553	241						552
30 hp / 22 kW	130 / 350 d/d (rpm)	İRAP92/180L	1666								572
40 hp / 30 kW	90/350 d/d (rpm)	İRAP92/200L	1880	569	275	950	1150	530	570		597

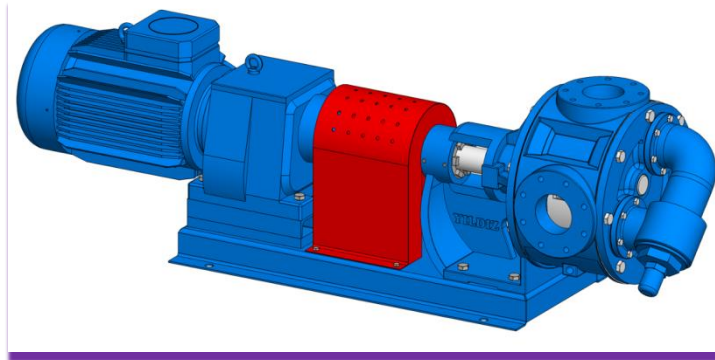

• **KAYIŞ KASNAK AKUPLELİ POMPA ÖLÇÜLERİ**
BELT PULLEY COUPLING PUMP DIMENSIONS

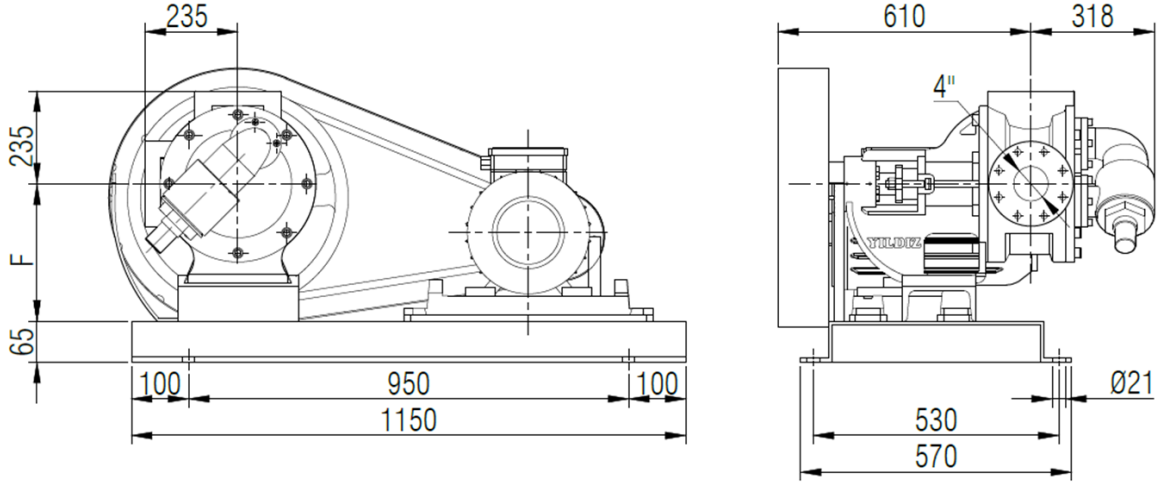


MOTOR GÜÇ VE DEVİRLERİ / MOTOR POWER AND SPEED		Pompa Devirleri / Pump Speeds				F(1)	F(2)	F(3)	F(4)	kg.
		n1 d/d	n2 d/d	n3 d/d	n4 d/d					
15 hp / 11 kW	MOTOR 160M	450	400	350	310	250	250	250	250	480
20 hp / 15 kW	MOTOR 160L									490
25 hp / 18,5 kW	MOTOR 180M									520
30 hp / 22 kW	MOTOR 180L									530

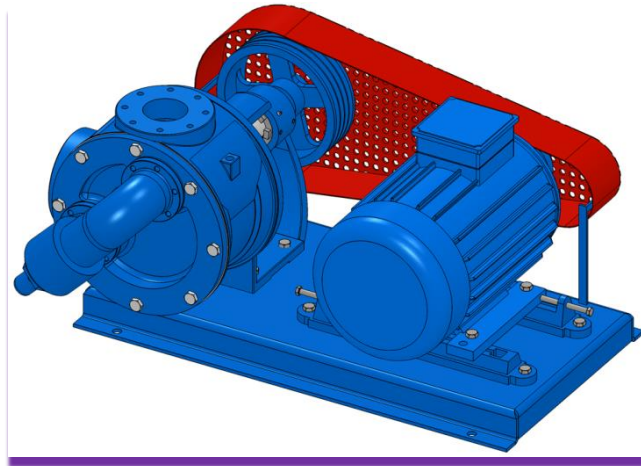


YEDEK PARÇA LİSTESİ / SPARE PARTS LIST


- **YUMUŞAK SALMASTRA**
SEALED WITH SOFT SEAL

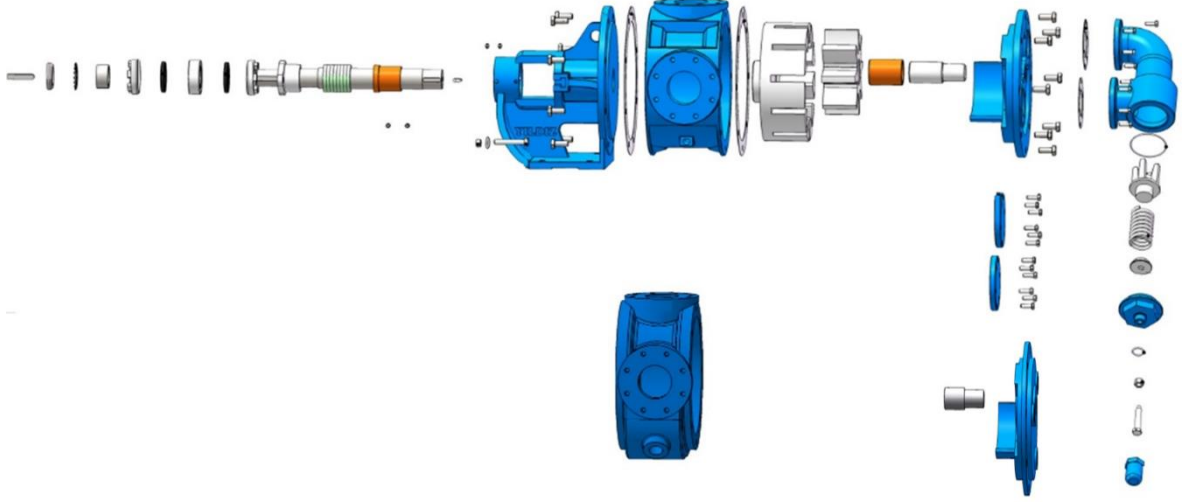

- **MEKANİK SALMASTRALI**
SEALED WITH MECHANICAL SEAL

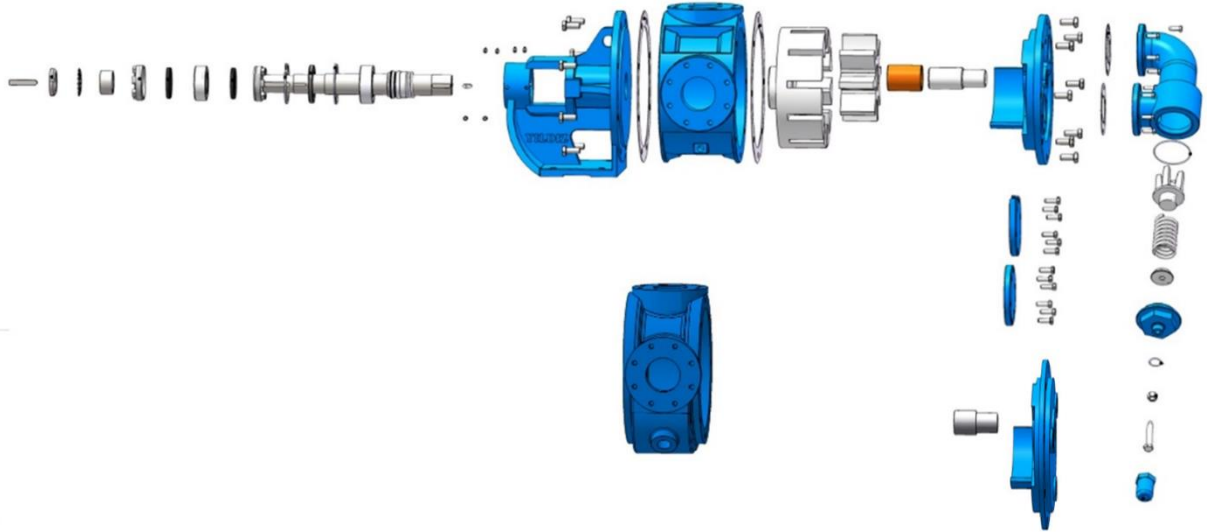

- **KEÇELİ**
SEALED WITH LIP SEAL,

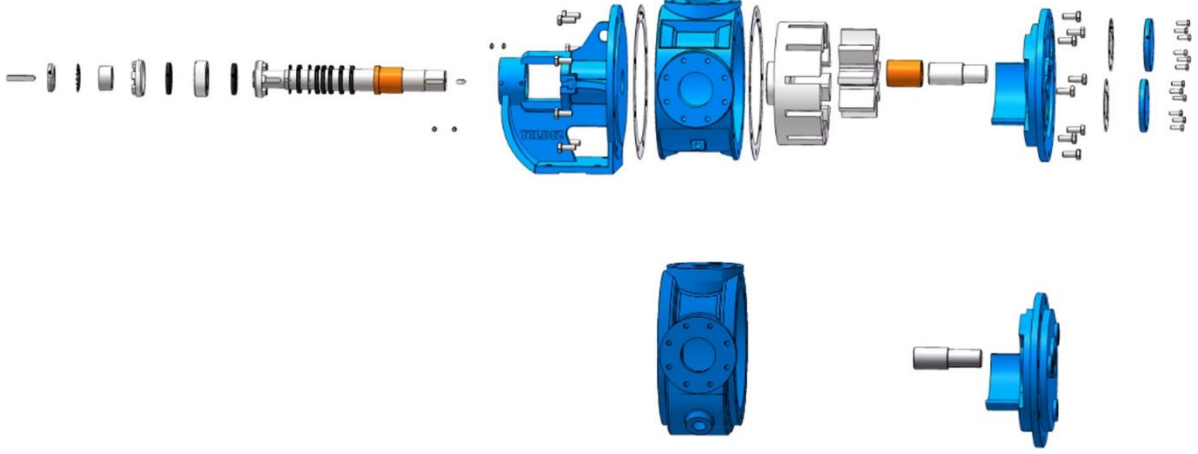

- **KARTUŞ MEKANİK SALMASTRALI**
SEALED WITH CARTRIDGE MECHANICAL SEAL

