


**POMPA DEĞERLERİ /
PUMP PROPERTIES**

Q	:132 m ³ /h
Hm	:1 ~ 7 Bar
T	:0 ~ 150 °C
n	:1 ~ 320 d/d
Visc.	:13 ~ 55000 cst

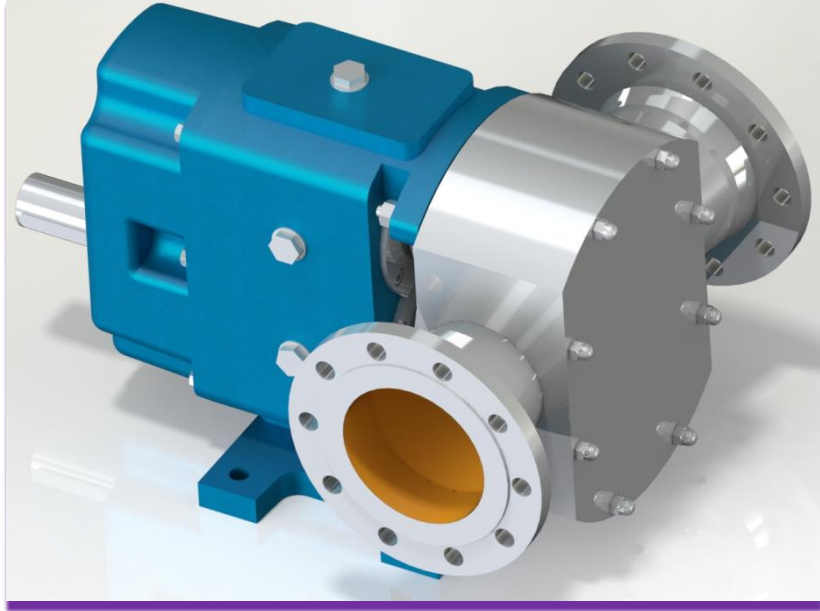

KULLANIM ALANLARI

- Gıda Sanayinde (Çikolata, Şeker Şurubu, Krema, Melas)
- Kimya Sanayinde (İlaç, Deterjan, Sabun, Kozmetik kremler)
- Boya Sanayinde
- Kağıt Sanayinde
- Jeller, Gres...

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Rulman Gövdesi ve Kapağı : Pk.
- Lob Yuvası, Lob Kapağı ve loblar: Çelik döküm, paslanmaz AISI 316 / 316L döküm
- Yataklar : Rulman
- Sızdırmazlık: Yumuşak Salmastra, Mekanik salmastra, Özel Kapalı Sistem

USE AREAS

- Food Industry (Chocolate, Sugar Syrup, Cream, Molasses)
- Chemical Industry (Drugs, Detergents, Soap, Cosmetic creams)
- Paint Industry
- Pulp & Paper Industry
- Gels, Greases

MATERIAL OPTIONS



- Bearing Body and Cover : Cast iron.
- Lobe Casing, Lobe cover and Lobes: Steel cast, stainless AISI 316 / 316L cast
- Bearings: Bearing
- Sealing: Soft Seal or Packing Gland, Mechanical Seal, Special Closed System

L17175 L17275 L17375 L17475	POMPASINA AİT KAPASİTE VE GÜÇ TABLOSU CAPACITY AND POWER TABLE					
KAPASİTE(m ³ /h) CAPACITY (Q)	DEVİR (d/d) SPEED (rpm)	ÇIKIŞ BASINCI / PRESSURE				VİSKOZİTE VISCOSITY
		2 Bar	3 Bar	5 Bar	7 Bar	
9,2	22	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	55000 cst
21,7	52	15 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	55000 cst
31,6	75	15 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	20000 cst
73	175	30 kW	37 kW	45 kW	55 kW	20000 cst
31,6	75	15 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	3500 cst
73	175	30 kW	37 kW	45 kW	55 kW	3500 cst
62	150	15 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	550 cst
132	320	37 kW	45 kW	55 kW	75 kW	550 cst
62	150	15 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	110 cst
132	320	30 kW	37 kW	45 kW	55 kW	110 cst
30	170	15 kW	18,5 kW	22 kW	30 kW	13 cst
132	320	37 kW	45 kW	55 kW	75 kW	13 cst

Tabloda bulunan veriler standart viskozitelere göre hazırlanmıştır. Tabloda bulunmayan viskozite değerleriniz için lütfen firma ile iletişime geçiniz.

The data in the table are prepared according to standard viscosities. Please contact the company for viscosity values not included in the table.



POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ / PUMP DIMENSIONS

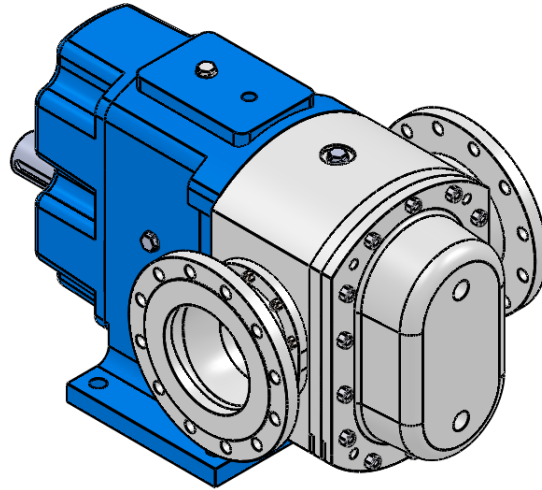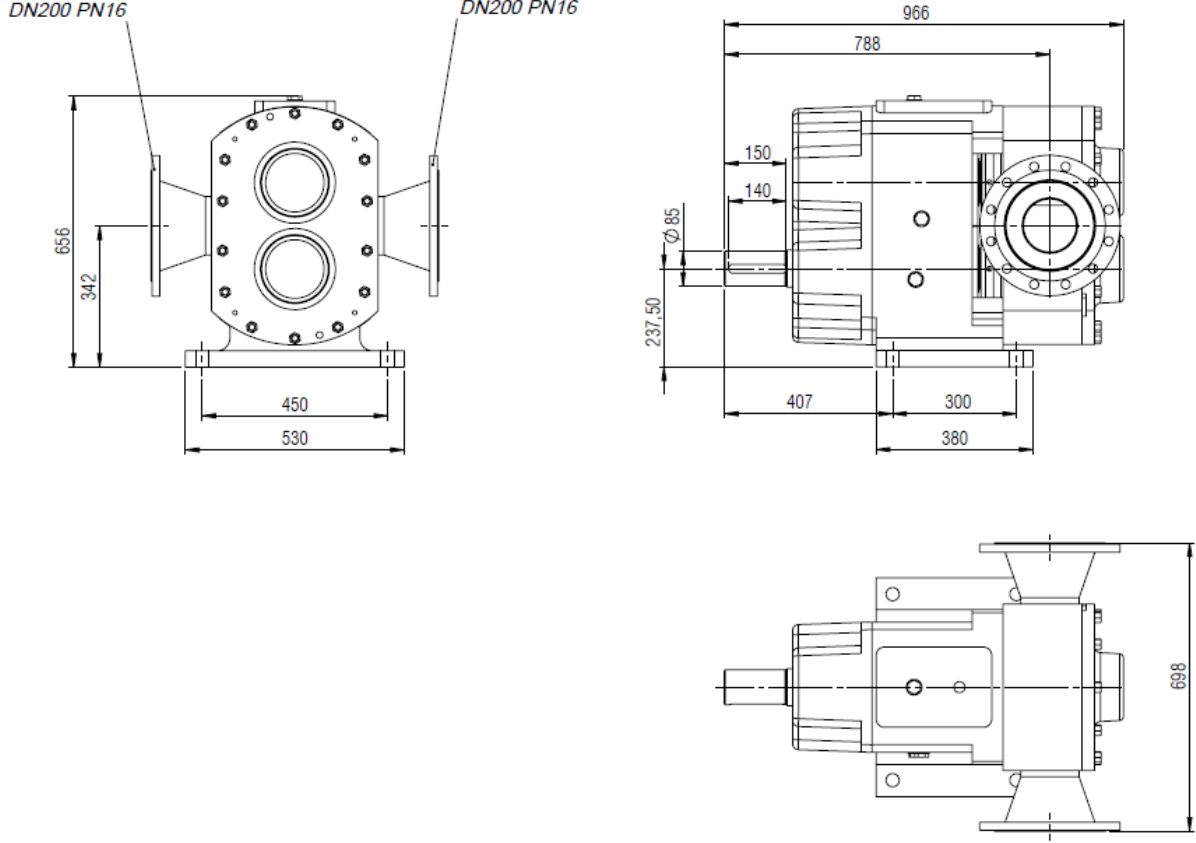

AKUPLAJ ÖLÇÜLERİ / COUPLING DIMENSIONS

- **REDÜKTÖR AKUPLERİ**
GEARBOX DRIVE

30 kw 75 rpm İRAM 123 / 200 L

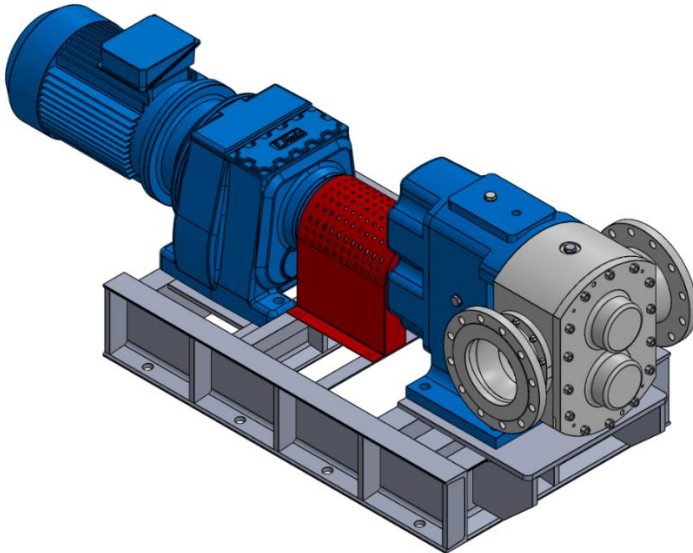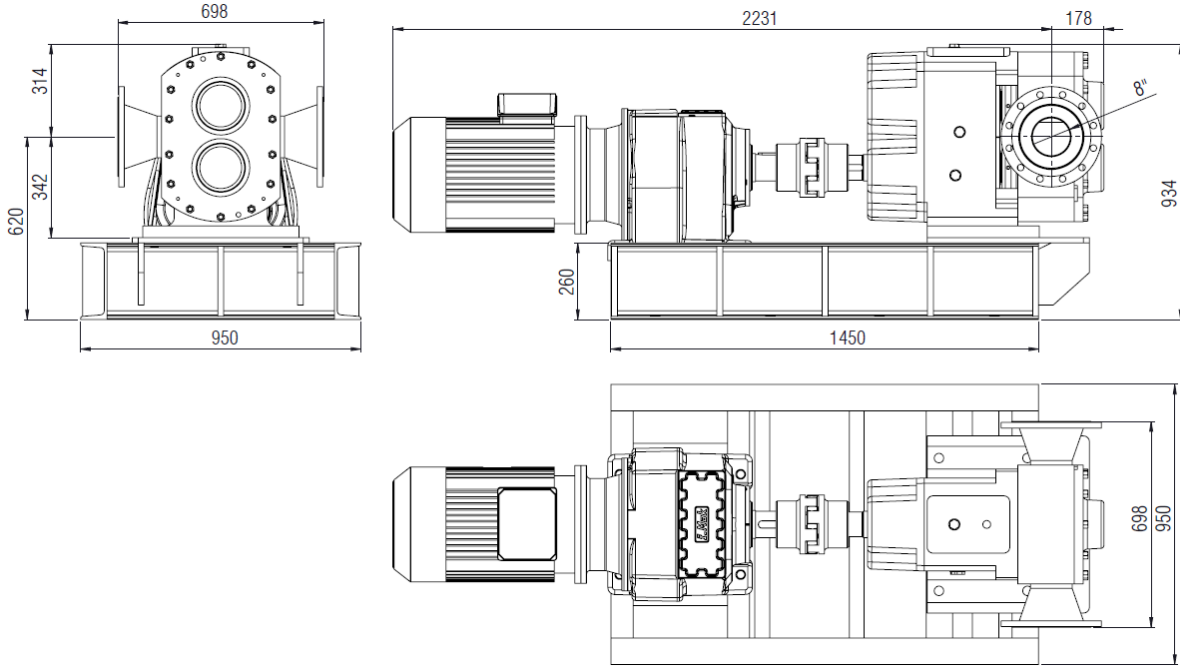

YEDEK PARÇA LİSTESİ / SHARE PARTS LIST

